


## 2 主要寸法

型式	TSL-550	TSL-800
ベッド上のスライダ	360	360
中心の高さ	180	180
クロススライドのスライダ	210	210
ベッド上のスライダ(面板より100mm)	400	400
両心間の最大距離	550	800
ベッドの全長	1360	1610
ベッドの巾	275	275
床面より中心までの高さ	980	980
主軸穴径	35	35
主軸テーパー	MT No.5	MT No.5
主軸端の形式	JIS, A1~5°ノーズ	JIS, A1~5°ノーズ
心押軸テーパー	MT No.3	MT No.3
主軸変換数	6種	6種
主軸速度	83~1800	83~1800
主軸前部テーパーコロ軸受	30214	30214
主軸後部テーパーコロ軸受	30211	30211
送り変換数	36種	36種
送り速度 前後 1/2	0.041~2.22(0.037~2.10)	0.041~2.22(0.037~2.10)
時ねじ切り範囲	31種56~2	31種56~2
耗ねじ切り範囲	24種0.5~14	24種0.5~14
電動機	2.2KW 4P	2.2KW 4P
機械の全長	1622	1872
機械の全巾	725	725
概重量	950kg	1100kg

(付図 12-1 参照)

( )は親ねじ6%の時のもの

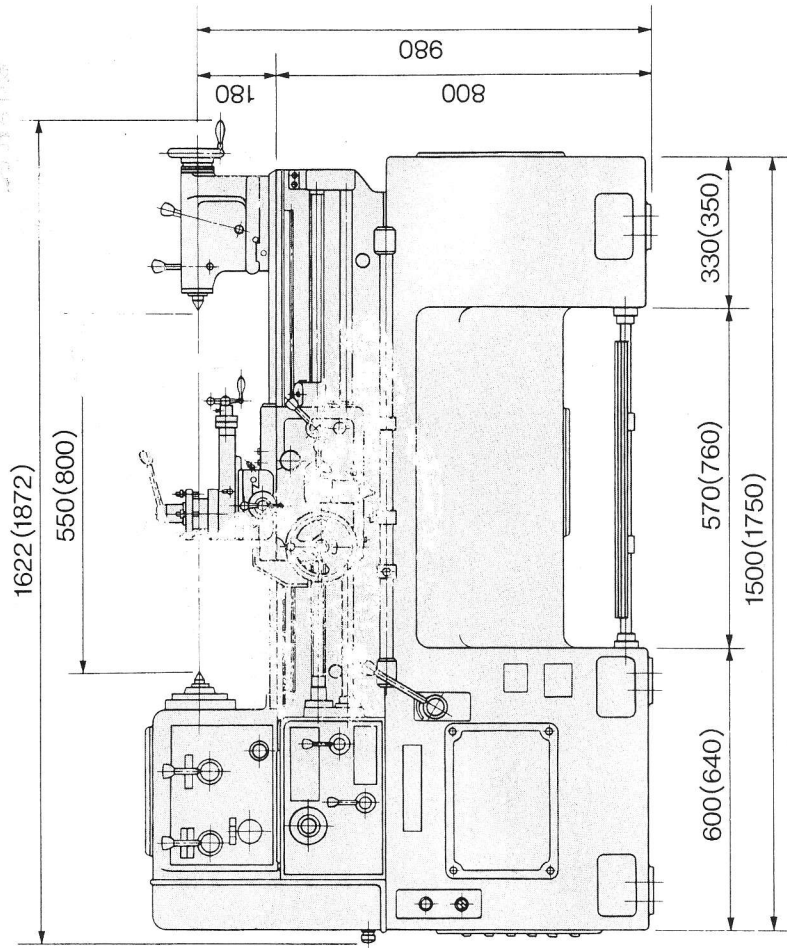

( )内寸法はTSL-800