

精度検査表			令和 2年 12月 13日 計測者 平川		
メーカー	OKAMOITO	型式	PSG-125B	年式	1985年製

マグネットチャックサイズ (1200X510)

7 (0)	8 (+0.015)	9 (0)
4 (0)	5 (+0.015)	6 (+0.005)
1 (0)	2 (+0.015)	3 (0)

注) 精度は保証するものではありません。参考値となります。




出本面の石研削機
PSG-125B (1985年製)

1.02 機械仕様

項目	形式	PSG-125B	PSG-155B	PSG
研削容量 研削し得る加工品 (外形図参照) 換×高さ×巾		1200×600×500	1500×600×500	2000×
テーゾル左右の動き (最大)		1300	1650	2
コラム前後の動き (最大)		530	530	
砥石軸心から テーゾル上面迄		850	850	
テーゾルの寸法 表面の長さ×巾 T 溝の巾×溝数 (注) 標機電磁 チキソク寸法 長さ×巾		1200×500 20×3	1550×500 20×3	205 2
砥石寸法 (標準) 直径×巾×孔径		600×500 2連	500×500 3連	500>
砥石軸回転数		510×50×127		
		980rpm 50Hz 1100rpm 60Hz		
テーゾル左右送り (油圧) (手送り)				
		2 ~ 25mm/min 25/rev		
コラム前後送り (油圧間欠) (油圧連続) (手送り) (ダイヤル目盛)				
		.5 ~ 35 0.3 ~ 5mm/min 5/rev 0.02		
砥石軸上下送り (自動切込) (手送り) (速送) (ダイヤル目盛)				
		0.005 ~ 0.05 1/rev 300/min 0.005		
電動機 砥石軸用 油圧用 上下送進用				
		7.5kw 8P 3.7kw 6P 0.4kw 4P	7.5kw 8P 5.5kw 6P 0.4kw 4P	
質量 (約)		6500 kg	7200 kg	93

仕 様

可換品	標準品	標準品	標準品
クランプ用最大トルク	1300	標準品	標準品
クランプ用最大速度	530	標準品	標準品
クランプ用最大重量	230-850	標準品	標準品
クランプ	標準品	標準品	標準品
上面用固定ボルト	1200x510	標準品	標準品
固定ボルト	2-25M/11N	標準品	標準品
固定ボルト	25/100V	標準品	標準品
固定ボルト	32x0	標準品	標準品
固定ボルト	0.3-50/11N	標準品	標準品
固定ボルト	5-35	標準品	標準品
固定ボルト	5/1 REV	標準品	標準品
固定ボルト	0.02	標準品	標準品
固定ボルト	標準品	標準品	標準品
固定ボルト	900	標準品	標準品
固定ボルト	0.005-0.05	標準品	標準品
固定ボルト	1/1 REV	標準品	標準品
固定ボルト	0.003	標準品	標準品
固定ボルト	0.00100 30/00 1/1	標準品	標準品
固定ボルト	7.5 13 6P	標準品	標準品
固定ボルト	32 14 6P	標準品	標準品
固定ボルト	0.4 4P	標準品	標準品
固定ボルト	650000	標準品	標準品

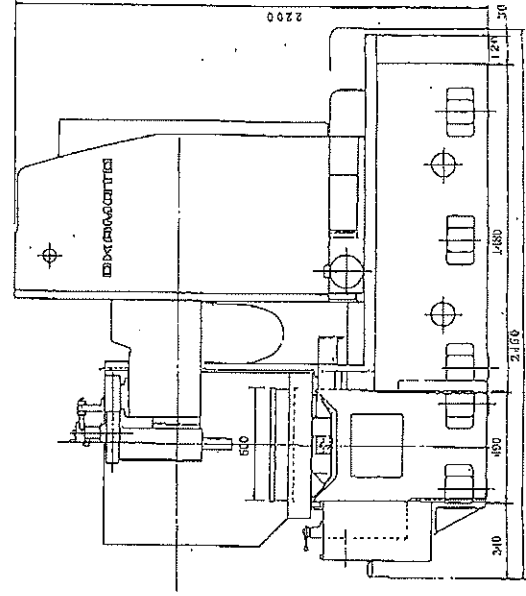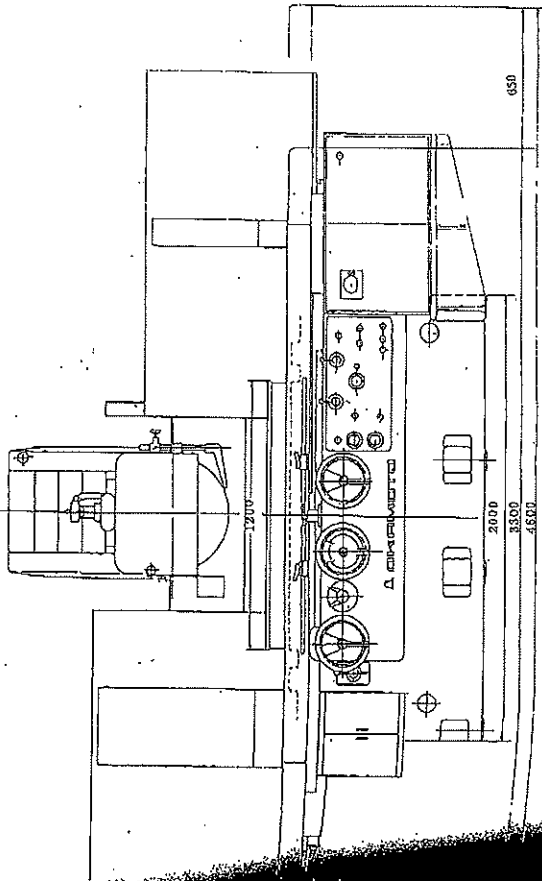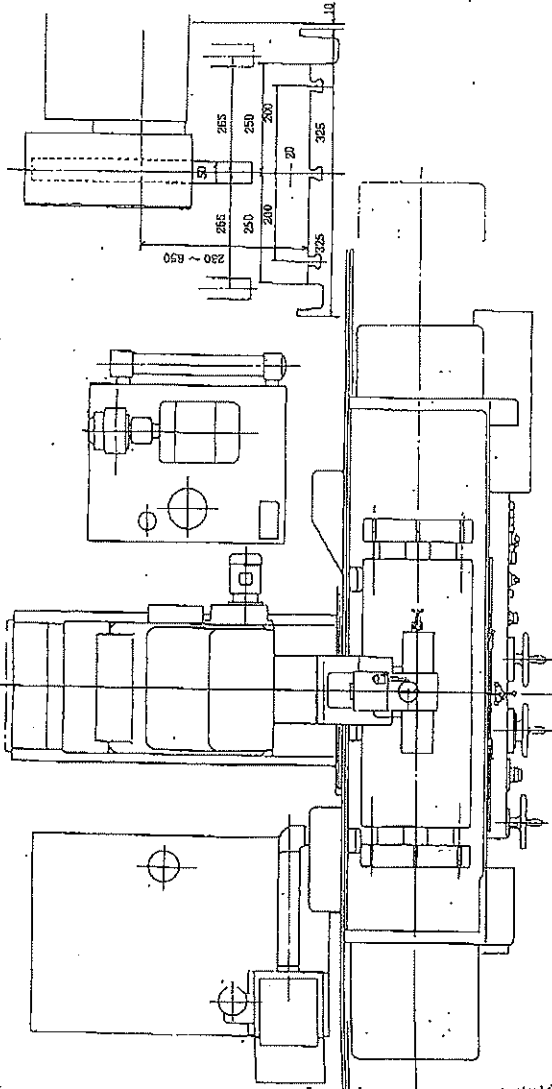

P-80-125R 仕様書