


# NK 1 $\frac{1}{4}$ #

# 横フライス盤

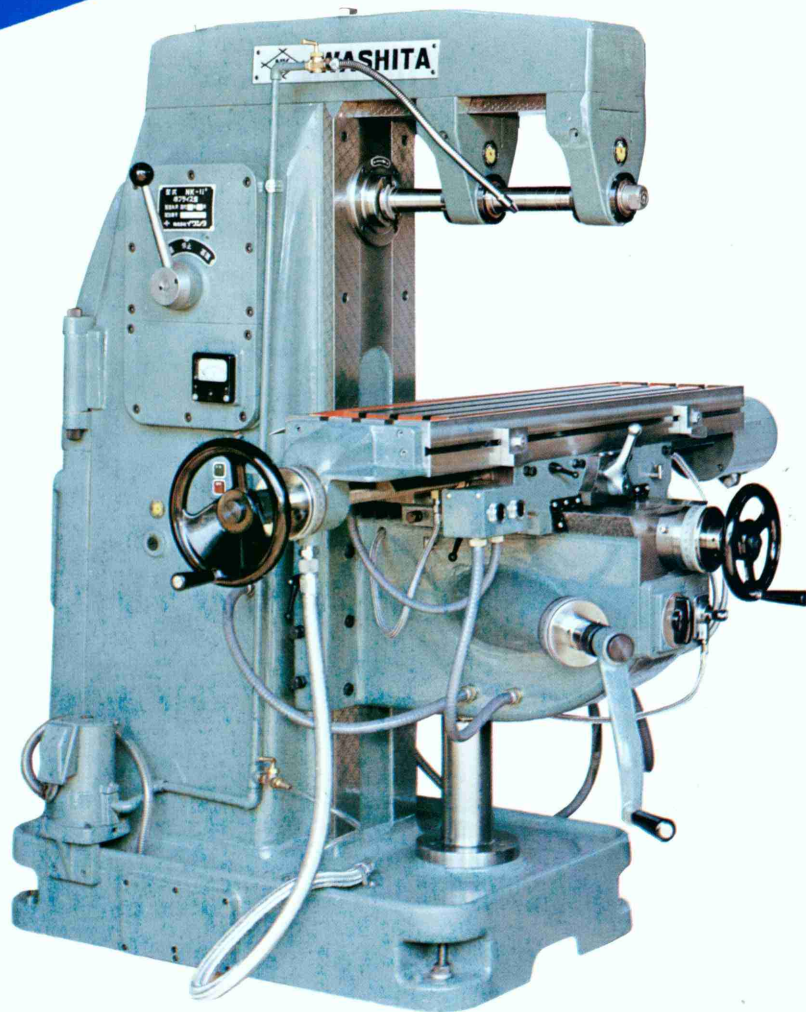

## (本機の特長)

- ① 本機は近代生産の合理化に呼応するため、簡単な機構と取扱いの簡易化を目的として製作された実用本位の汎用横型フライス盤であります。
- ② 主軸は特殊鋼を用い（調質）精密研磨を施し軸受にはアンギュラ・コンタクト背面組合せベアリングを使用し、切削精度を保持致します。
- ③ コラムは高速重切削に耐え得るよう強固な箱型を取り入れ（FC-30調質）摺動面は広く、強度及び耐摩耗性に優れております。
- ④ テーブル送り装置は、ユニバーサルボールジョイント軸を経てテーブル下面のギヤー送りを通じ1コのレバーによって左右自由です。
- ⑤ テーブル早送り装置にはモーター直結により2.5米毎分の送りが出来ます。リミットスイッチのストッパーにて自由に早送り長さを調整することができます。
- ⑥ 専用のバーチカルアタッチメントをお使いになれば立フライスの強力切削も出来ます。



株式会社イワシタ



## 主要寸法

テーブル	左右最大移動距離	650 <sup>m/m</sup>
	前後最大移動距離	240 <sup>m/m</sup>
	上下最大移動距離	450 <sup>m/m</sup>
	テーブル寸法	250 <sup>m/m</sup> ×1,000 <sup>m/m</sup>
	T溝寸法	16 <sup>m/m</sup> ×3
	左右送り変換数	12段
	左右送り速度	21~216mm/min
	左右早送り速度	3,000mm/min
	主軸穴のテーパ	N.T.No40
	主軸回転の変換数	16段
	主軸回転数	55~1,340r.p.m
	主要電動機	4P2.2KW
	早送り用電動機	12P60W
	冷却用電動ポンプ	2P40W
所要床面積	1,700 <sup>m/m</sup> ×2,200 <sup>m/m</sup>	
正味重量	1,500kg	
特別附属パーチカルアタッチメント		
主軸よりテーブル間最大距離	345 <sup>m/m</sup>	
主軸中心より本体摺動面距離	255 <sup>m/m</sup>	

本機は日本工業標準規格準拠精度検査及試運転を行なっております。  
 本機は税法上特別減価償却制度の適用を受けられます。  
 尚高速仕様として主軸回転数80~2,210r.p.mもあります。

### 標準附属品

ス パ ナ..... 3本  
 ド ラ イ バ ー..... 2本  
 ホーロセットハンドル..... 1組

### 特別附属品

パーチカルアタッチメント (N.T.No40) 1  
 " 取付ボルト..... 4  
 主軸連結アーバー..... 1

### 製品機種

横 フ ラ イ ス 盤 NK-1/2#, NK0-1/2#, NKOC-1/2#型  
 NK-1#, NK0-1#, NKOC-1#型  
 NK-1 1/4#, NK0-1 1/4#, NKOC-1 1/4#型  
 NK-H型  
 ベッド型横フライス盤 NK-B型  
 立 フ ラ イ ス 盤 NKV-1 1/4型  
 NK-HV型  
 ラム型立フライス盤 NK-R型  
 NC三次元微いフライス盤 NK-NR型、NK-CR型  
 プロコンフライス盤 NK-PCH型、NK-PCV型



# 株式会社イワタ

本社・工場 鯖江市神中町2丁目2番地 ☎(0778)52-3400(代)☎916  
 福井工場 福井市文京1丁目13番10号 ☎(0776)22-5946(代)☎910

■東京営業所 東京都練馬区関町北4丁目33-31-1-207 ☎03-938-3232(代)☎177