


# 標準仕様

## ●機械仕様

型 式	VX-500	VX-1000	VX-1500	VX-2000	VX-3000
一行程加工長	500mm	1000mm	1,500mm	2,000mm	3,000mm
開先角度	0°~60°無段階				
加工速度	100mm~750mm無段階(戻り速度2,700mm/min一定)				
最大クランプ厚	60mm				
主軸モータ	3.7KW・4P				
送りモータ	0.75KW・4P インバータ制御式無段変速				2.2KW・4P(インバータ制御式無段変速)
定 規	油圧駆動				
角度調節モータ	100W				
前後調整モータ	100W				
油 圧 モ ー タ	1.5KW	1.5KW	3.7KW	3.7KW	5.5KW
押えシリンダー	3本	5本	8本	10本	12本
機 械 重 量	1500kg	2,500kg	3,500kg	4,500kg	6,500kg


※上記の仕様は、製品改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

## ●外形寸法図

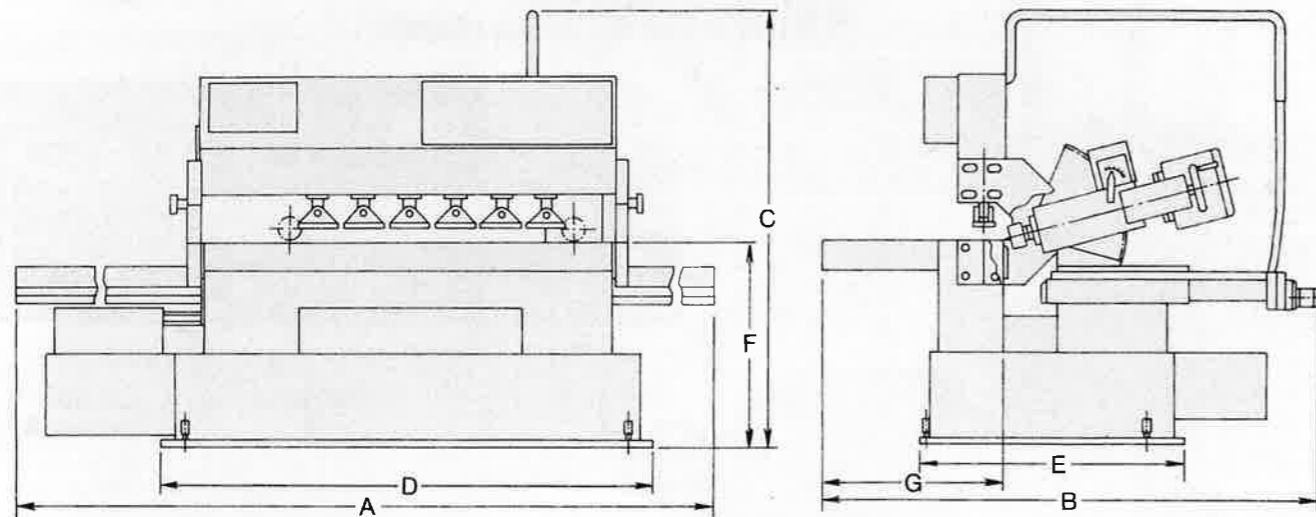

単位=mm

	A	B	C	D	E	F	G
VX-500	2,600	1,950	1,815	1,400	1,010	760	600
VX-1000	2,600	1,950	1,802	1,900	1,010	760	700
VX-1500	3,400	1,950	1,775	2,400	1,140	810	790
VX-2000	4,000	1,950	1,725	2,900	1,140	760	790
VX-3000	7,400	2,200	2,550	4,360	1,200	900	680

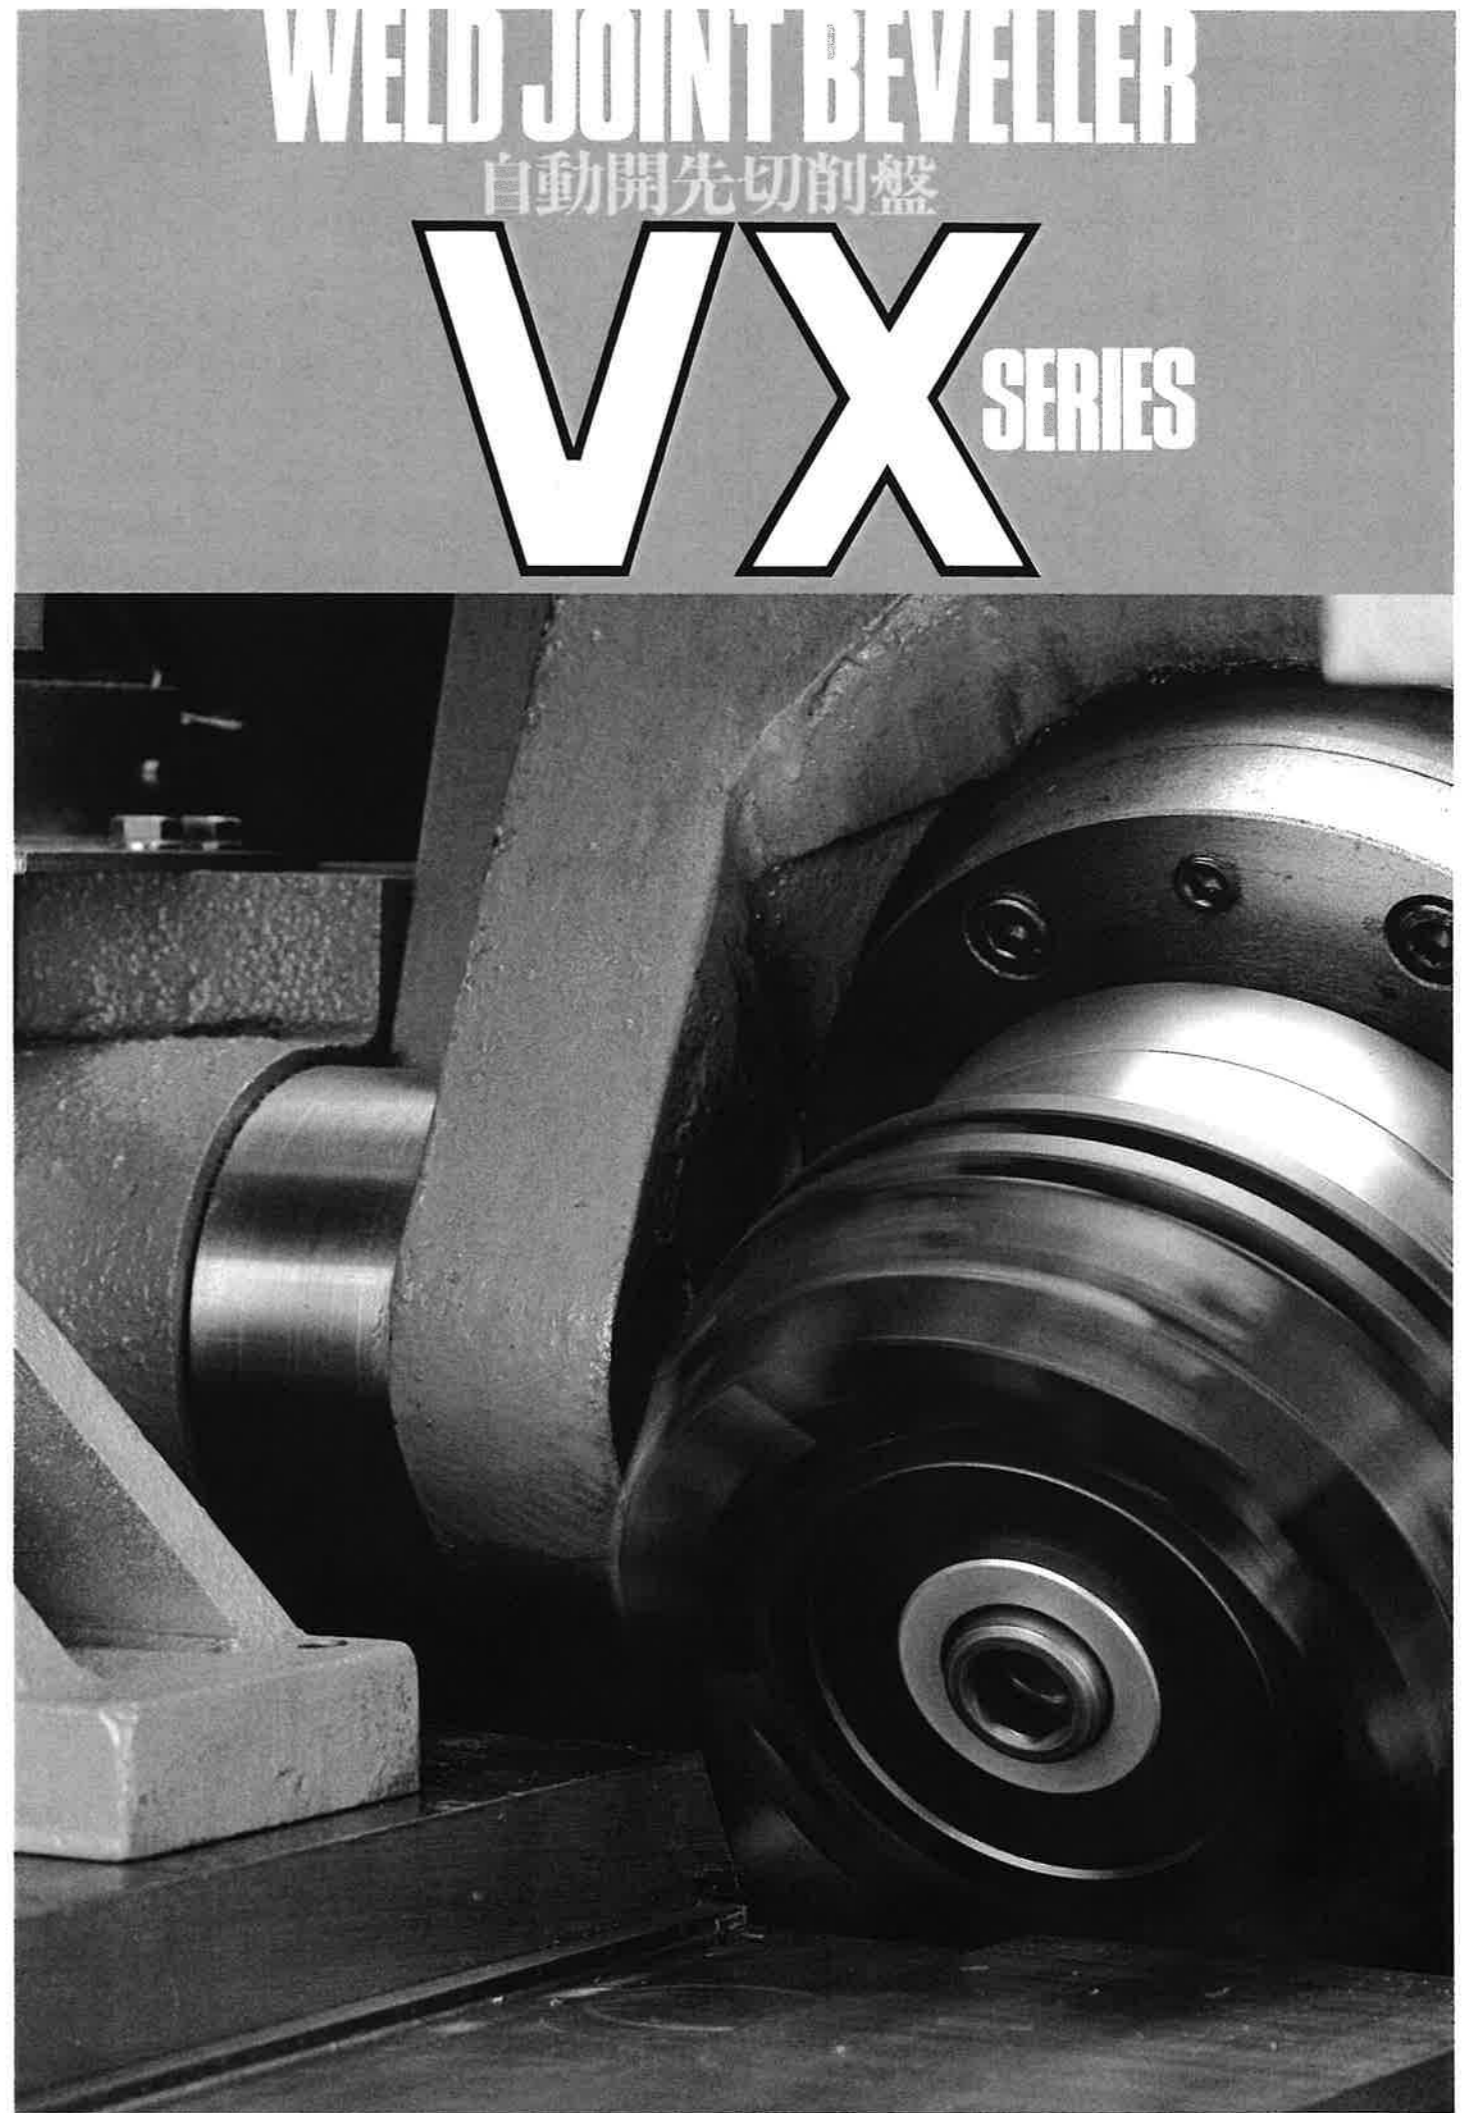

## シンクス株式会社

本社/工場 〒420 静岡市松富740 ☎054(272)0091代 FAX(272)1164  
☎054(272)3040代 FAX(273)0991

本社FC/大井川FC/吉田FC/小笠FC/平和FC

## SHINX NETWORK

- 東京支店 ☎03(5950)3622
- 前橋営業所 ☎0272(21)4581
- 横浜営業所 ☎045(474)0488
- 八王子営業所 ☎0426(42)0135
- 宇都宮営業所 ☎0286(27)1247
- 新潟営業所 ☎025(283)4870
- 土浦営業所 ☎0298(24)9506
- 千葉営業所 ☎0472(47)3477
- 九州支店 ☎09448(8)3290
- 熊本営業所 ☎096(389)6190
- 福岡営業所 ☎092(473)8175
- 大分営業所 ☎0975(34)4714
- 鹿児島営業所 ☎0992(26)3933
- 沖縄営業所 ☎0988(76)5441
- 広島営業所 ☎082(877)5151
- 岡山営業所 ☎0862(41)5051
- 米子営業所 ☎0859(23)1436
- 高松営業所 ☎0878(22)9330
- 徳島営業所 ☎0886(26)4003
- 松山営業所 ☎0899(47)1561
- 大阪営業所 ☎06(330)1831
- 和歌山営業所 ☎0734(74)3961
- 京都営業所 ☎075(344)4520
- 姫路営業所 ☎0792(85)4086
- 名古屋営業所 ☎052(362)4615
- 岐阜営業所 ☎0582(74)2978
- 金沢営業所 ☎0762(68)4355
- 福井営業所 ☎0776(25)2871
- 富山営業所 ☎0764(22)8250
- 松本営業所 ☎0263(28)1975
- 長野営業所 ☎0262(23)7671
- 甲府営業所 ☎0552(22)8619
- 仙台営業所 ☎022(235)5674
- 郡山営業所 ☎0249(39)5347
- 盛岡営業所 ☎0196(83)0970
- 酒田営業所 ☎0234(33)5762
- 青森営業所 ☎0177(43)9377
- 札幌営業所 ☎011(757)1031
- 旭川営業所 ☎0186(24)1025
- 三島営業所 ☎0559(76)5853
- 浜松営業所 ☎053(454)0531
- 静岡営業所 ☎054(272)0091
- 吉田営業所 ☎0548(32)9904

# WELD JOINT BEVELLER

# 溶接品質の明日を切拓く、注目の自働


## 自動開先切削盤

# VX SERIES



VX VXC-500・1000・1500・2000・3000・4000・5000

明日を切拓く技術を結集して開発された自動開先切削盤VXシリーズ。このVXシリーズでは健全な開先加工が溶接品質を確保する上での重要なファクターであるとの認識のもとに、精度、経済性、作業効率の向上を徹底追求し、さらには、作業者負担の軽減に至る全ての面で細心の配慮をはかったもので、開先加工機の評価を一段と高めた高性能、省力機です。  
(VXCシリーズは、コンピュータ制御式です。)


標準カッター〔スローアウェイトップ  
サイズ=15.875mm〕

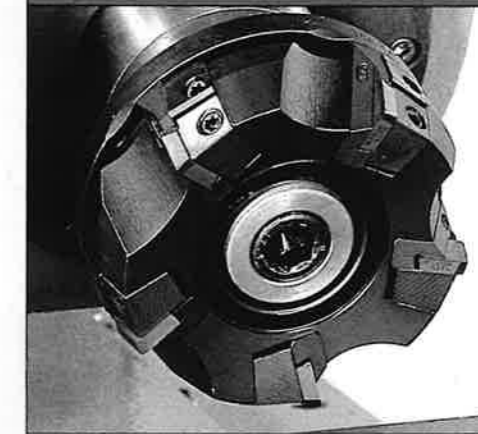

二段特殊カッター〔スローアウェイトップ  
サイズ=15.875mm〕

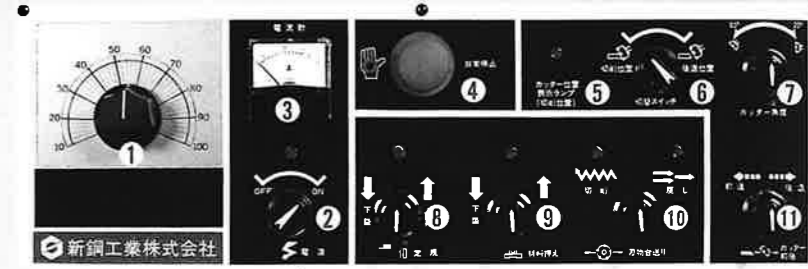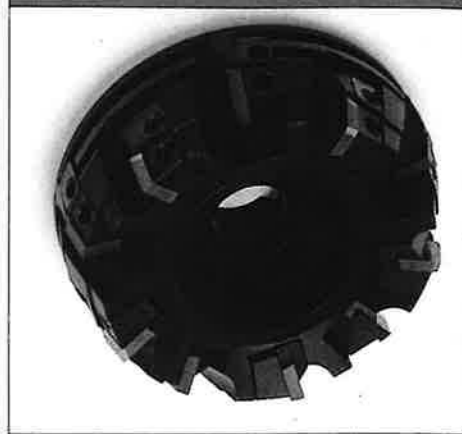

- ① 切削速度設定ダイヤル
- ② 電源操作スイッチ
- ③ アンメーター
- ④ 非常停止スイッチ
- ⑤ 切削位置表示ランプ
- ⑥ 長尺用切換スイッチ
- ⑦ カッター角度設定スイッチ
- ⑧ 定規操作スイッチ
- ⑨ 材料押し操作スイッチ
- ⑩ 切削・戻しスイッチ
- ⑪ カッター前後スイッチ

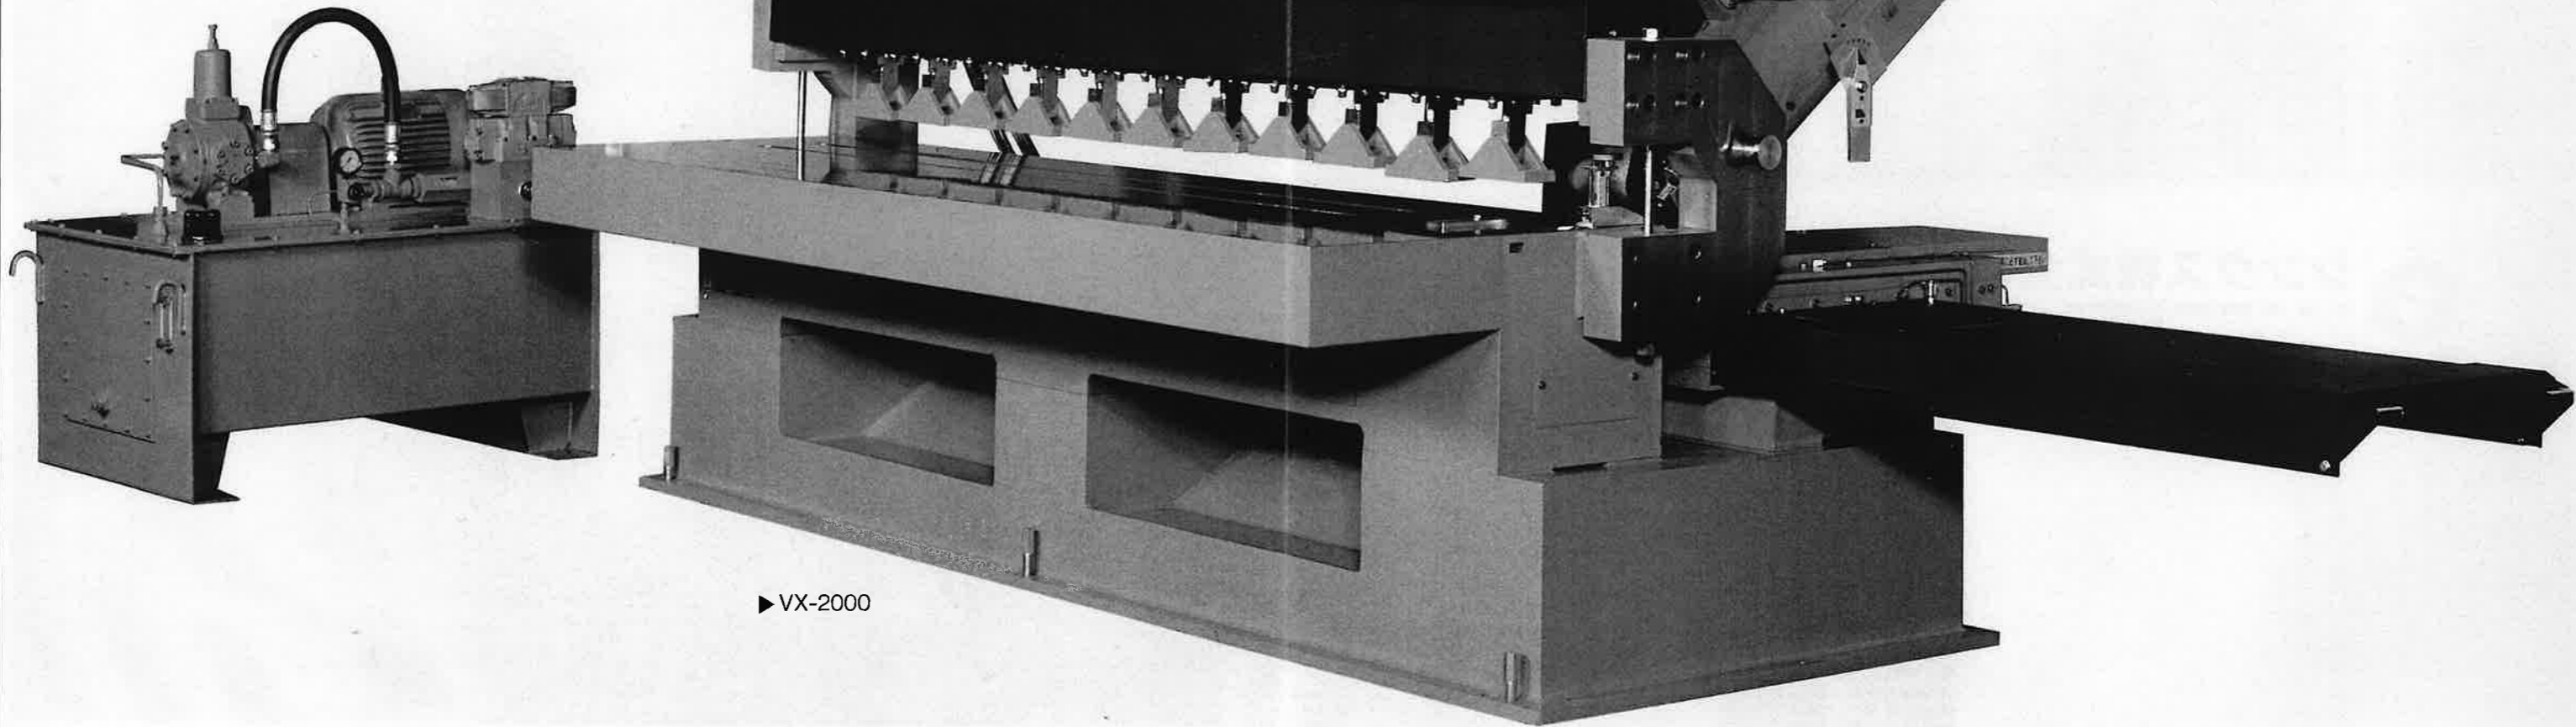

▶ VX-2000