


家庭用電源で使える汎用タイプ。

单相100V 50/60Hz ED/EDH


1速形

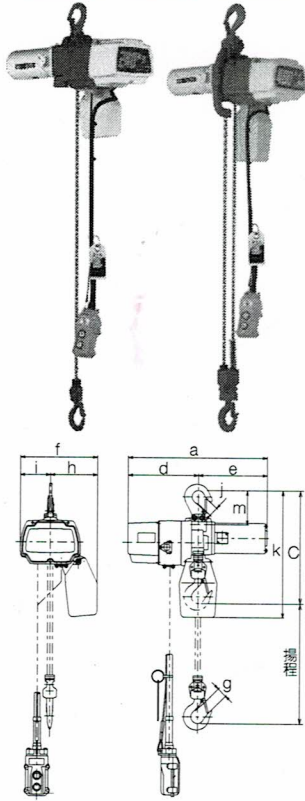

形 式	ED06S					ED10S		ED16S		ED24S		ED48S		高頻度形	
	ED06S		ED10S		ED16S		ED24S		ED48S		EDH06S	EDH10S			
定格荷重 (kg)	60		100		160		240		480		60	100			
モータ出力 (W)	300					600					300				
時間定格 (min)	15					25					20		50		
反復 定格	負荷時間率 (%ED)		20		30		60		30		60				
	最大始動頻度 (回/時)		120		180		360		180		360				
定格電流 (A)	6					10.5					6				
昇降 速度	秒速 (m/s)		0.400	0.250	0.333	0.225	0.112	0.400	0.250						
	分速 (m/min)		24.0	15.0	20.0	13.5	6.7	24.0	15.0						
標準揚程 (m)	3										15				
ロードチェーン線径x掛数 (mm)	φ4x1					φ4x2					φ4x1				
質 量 (kg)	11.5		15.5		21		19		19		19				
フック間最小距離 : C (mm)	315		330		520		315		315		315				
寸 法 (mm)	a	371		428		409									
	d	187		205		187									
	e	184		223		222									
	f	205		219		229									
	h	125		135		155									
	i	80		84		74									
	g	25		24		25									
	j	25		24		25									
	k	340		362		454									
	m	92		149		92									

- 昇降速度は、定格荷重時における巻上下げ速度の平均的な値です。また、荷重の大小によっても速度は異なります。
- ED06S、ED10S、ED16S、ED24Sは速度調整ボリューム付きで、作業状況にあった速度に変更できます。(詳細は、13ページをご覧ください)
- 給電キャブタイヤケーブル5mが付いています(2mm²x3芯、接地極付3Pプラグ付)。
- 標準長さ以外の揚程長さもご相談に応じます。
- ミニトリ結合時のレール下面からシタフック内側までおよびレール下面からバケット下面寸法はC寸法k寸法よりそれぞれ45mm短くなります。
- 押ボタンコード長さは、揚程に合わせた長さとなっています。
- 標準揚程以外では、60~240kgは4m、6m、10m、15m、20m、30mでお受けいたします。480kgは4m、6m、10m、15mでお受けいたします。上記以外の場合は、別途お問い合わせください。

2速形

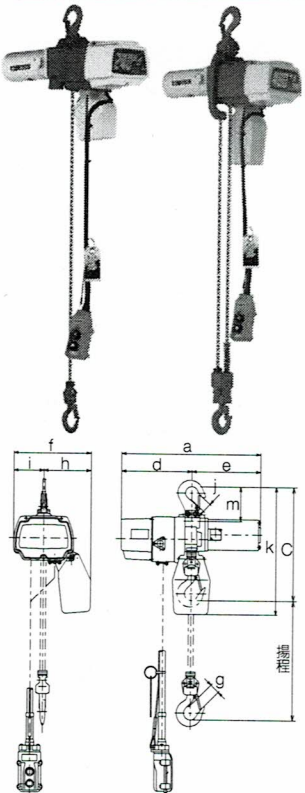

形 式	ED06ST		ED10ST		ED16ST		ED24ST		ED48ST			
	定格荷重 (kg)	60		100		160		240		480		
モータ出力 (W)	300					600						
時間定格 (min)	50					25					20	
反復 定格	負荷時間率 (%ED)		60		30		60		30			
	最大始動頻度 (回/時)		360		180		360		180			
定格電流 (A)	6					10.5						
昇降 速度	秒速	最高速 (m/s)	0.400	0.250	0.333	0.225	0.112					
		最低速 (m/s)	0.0667	0.0500	0.0667	0.0500	0.0333					
	分速	最高速 (m/min)	24.0	15.0	20.0	13.5	6.7					
		最低速 (m/min)	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0					
標準揚程 (m)	3											
ロードチェーン線径x掛数 (mm)	φ4x1					φ4x2						
質 量 (kg)	12		16		21		19		19			
フック間最小距離 : C (mm)	315		330		520		315		315			
寸 法 (mm)	a	409		428		409						
	d	187		205		187						
	e	222		223		222						
	f	205		219		229						
	h	125		135		155						
	i	80		84		74						
	g	25		24		25						
	j	25		24		25						
	k	340		362		454						
	m	92		149		92						

- 昇降速度は、定格荷重時における巻上下げ速度の平均的な値です。また、荷重の大小、周波数によっても速度は異なります。
- 給電キャブタイヤケーブル5mが付いています(2mm²x3芯、接地極付3Pプラグ付)。
- 標準長さ以外の揚程長さもご相談に応じます。
- ミニトリ結合時のレール下面からシタフック内側までおよびレール下面からバケット下面寸法はC寸法k寸法よりそれぞれ45mm短くなります。
- 押ボタンコード長さは、揚程に合わせた長さとなっています。
- 標準揚程以外では、60~240kgは4m、6m、10m、15m、20m、30mでお受けいたします。480kgは4m、6m、10m、15mでお受けいたします。上記以外の場合は、別途お問い合わせください。