



炭化水素系洗浄機 / 炭化水素系1サイクル式洗浄機

ⅢCS/DS/AS

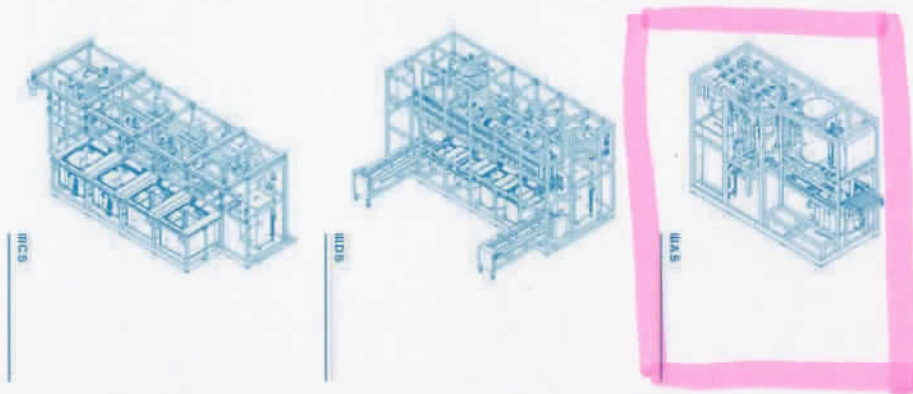

汚れ	非水溶性
洗浄剤	炭化水素系洗浄剤（非水溶性/水溶性）
特長	<p>脱脂洗浄に最適</p> <p>【CS】炭化水素系真空手動洗浄機 手動搬送式で自由度が高い、洗浄レベルによって洗浄工程選択可能。 バスケット投入、取り出しのみ、ホイスト等による手動操作。洗浄及びタイマーで自動化。角・丸バスケット併用可能。</p> <p>【DS】炭化水素系真空自動洗浄機 標準で全密閉式での蓋を装備。処理量の多い場合に最適。角・丸バスケット併用可能。無人で自動運転可能。</p> <p>【AS】炭化水素系真空自動1サイクル式洗浄機 徹底したコストダウン。小型化を実現し、洗浄・乾燥・蒸留再生と必要な機能をオールインワン化。 工程の選択やタクトはレジ登録後、タッチパネルで選択可能。角・丸バスケット併用可能。</p> <p>【炭化水素系真空大型洗浄機の特徴】 熱処理前後の洗浄に最適。パイプ・長尺物・大型ワークの洗浄用。 バレル兼用の洗浄の組み合わせ。最大7m対応の洗浄ワーク。重量は1.5tまで実績あり。 ボタン操作のみで扉の開閉から洗浄～乾燥までを自動化。</p>

ⅢCS/DS

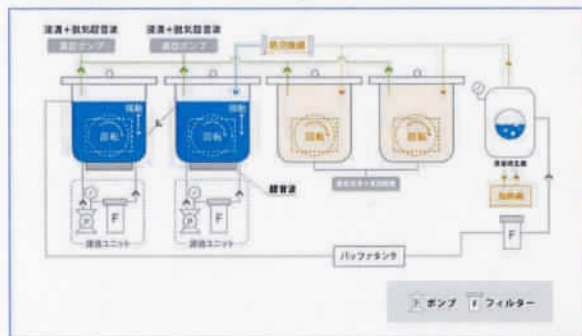

ⅢAS 実物はⅡAS-J211-E 2006年NO.61088

