


# FUJI SEIKI AUTOMATIC LATHE

専用性と汎用性を兼備しライン化に即応する—

## 富士精機単能盤


# SMD

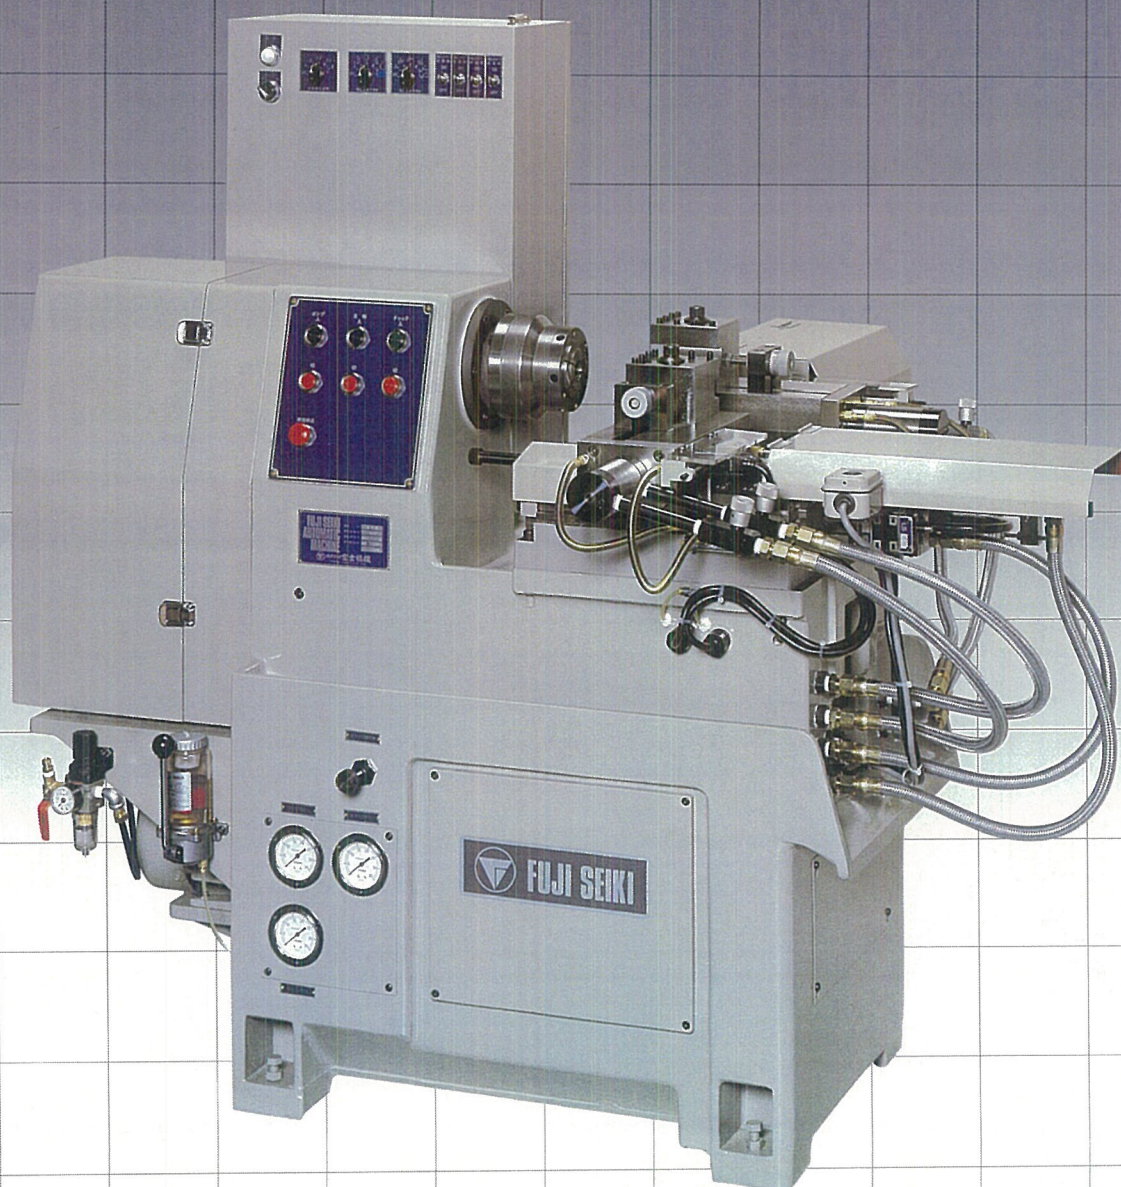

■1スライド(SM型)もあります

時代の要請にお応えする

# コンパクトで高精度 SMD小型単能盤

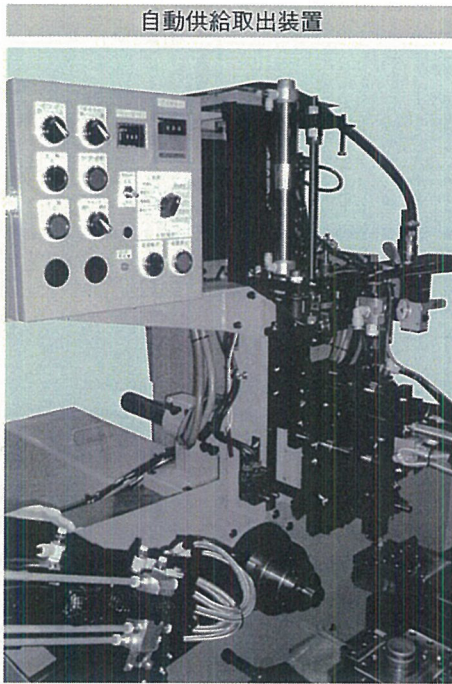


自動供給取出装置

- 特別仕様**
- ブレーキ装置
  - 倅い装置
  - 特殊チャック
  - 回転スライド
  - 主軸変速装置
  - 主軸定位置停止装置
  - 芯押台
  - オーバーカット装置
  - 往復切削装置
  - 特殊サイクル
  - 特殊刃物台
  - 自動供給取出装置


標準仕様		
項目	形式 SMD	
主軸回転数 r.p.m	1,000 MAX3,500	
主軸径	φ60	
主軸用モーター	4P 1.5kW	
油圧用モーター	4P 0.75kW	
油圧ポンプ	1,800r.p.m 26l/min	
第1スライド シリンダ径×ストローク	主	φ50×100 <sup>mm</sup>
	補	φ50×20 <sup>mm</sup>
第2スライド シリンダ径×ストローク	主	φ50×100 <sup>mm</sup>
	補	φ50×20 <sup>mm</sup>
常用圧力	15kg/cm <sup>2</sup>	
油圧タンク	36l	
芯高	60 <sup>mm</sup>	
機械重量	750kg	
所要床面積	1,560 <sup>mm</sup> ×1,200 <sup>mm</sup>	
据付床面積	770 <sup>mm</sup> ×550 <sup>mm</sup>	

※本仕様は改良によって予告なく変更することがあります。

## 作動選択

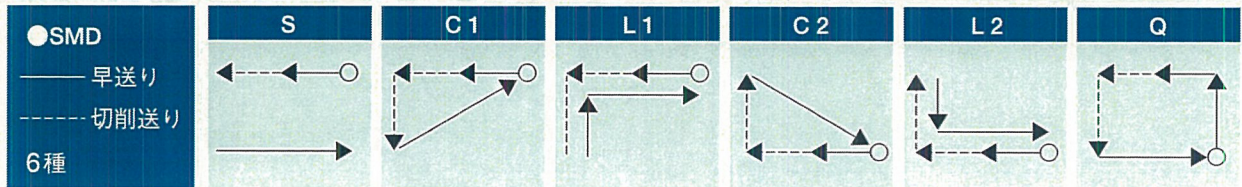

## 標準主要寸法図

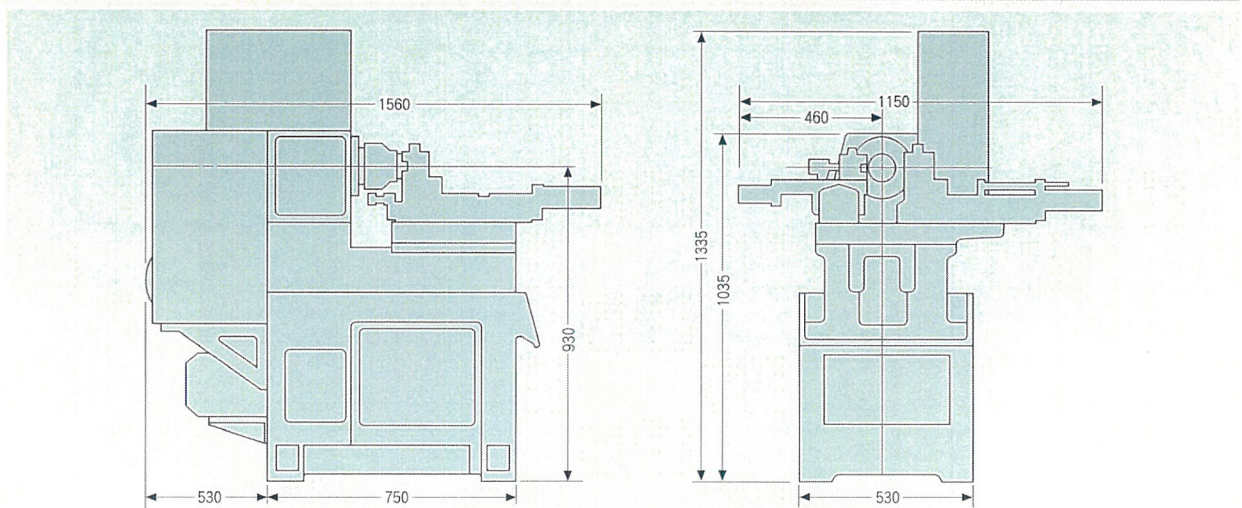

株式会社 富士精機販売

本社 〒485-0072 愛知県小牧市元町三丁目39番地  
 電話<0568>76-1311(代表)  
 FAX<0568>71-2512

●代理店


Blank area for listing agents.

# FUJI SEIKI AUTOMATIC LATHE

的確に応える→ヘビー生産タイプ!

## 富士精機単能盤

# SLD

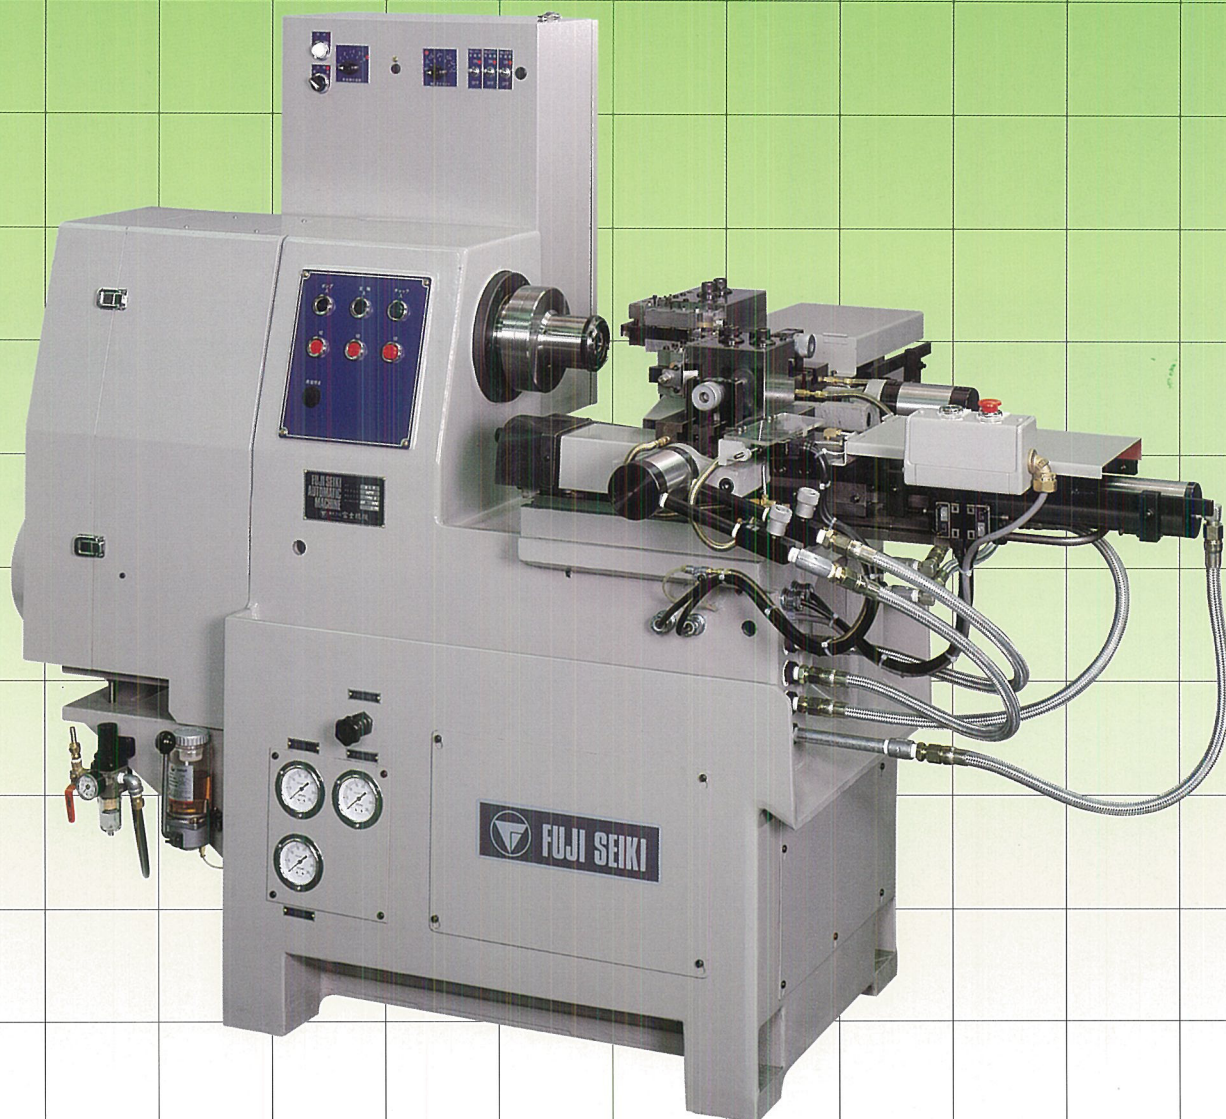


■1スライド(SL型)もあります

時代の要請にお応えする

# コンパクトで高剛性 SLD単能盤

オーバーカット・芯押台・倣い装置付〈特別仕様〉

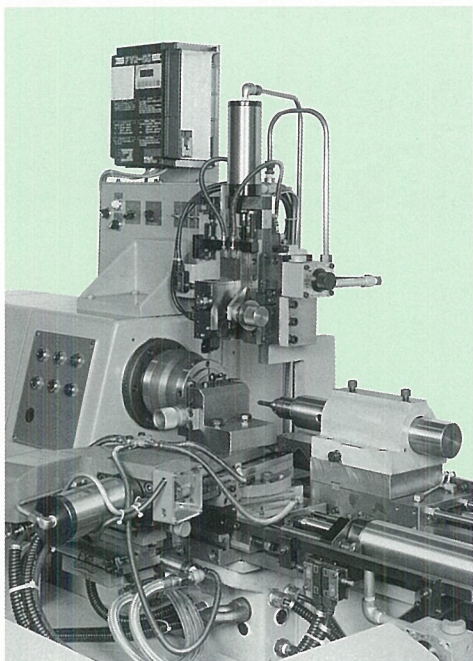

特別仕様


ブレーキ装置  
倣い装置  
特殊チャック  
回転スライド  
主軸変速装置  
主軸定位置停止装置  
芯押台  
オーバーカット装置  
往復切削装置  
特殊サイクル  
特殊刃物台  
自動供給取出装置

標準仕様


項目	形式	SLD
主軸回転数 r.p.m		1,200 MAX2,500
主軸径		φ80
主軸用モーター		4P 2.2kW
油圧用モーター		4P 0.75kW
油圧ポンプ		1,800r.p.m 26ℓ/min
第1スライド シリンダ径×ストローク	主	φ60×100 <sup>mm</sup>
	補	φ80×20 <sup>mm</sup>
第2スライド シリンダ径×ストローク	主	φ60×100 <sup>mm</sup>
	補	φ80×20 <sup>mm</sup>
常用圧力		15kg/cm <sup>2</sup>
油圧タンク		38ℓ
芯高		60 <sup>mm</sup>
機械重量		1,000kg
所要床面積		1,830 <sup>mm</sup> ×1,400 <sup>mm</sup>
据付床面積		800 <sup>mm</sup> ×580 <sup>mm</sup>

※本仕様は改良によって予告なく変更することがあります。

作動選択

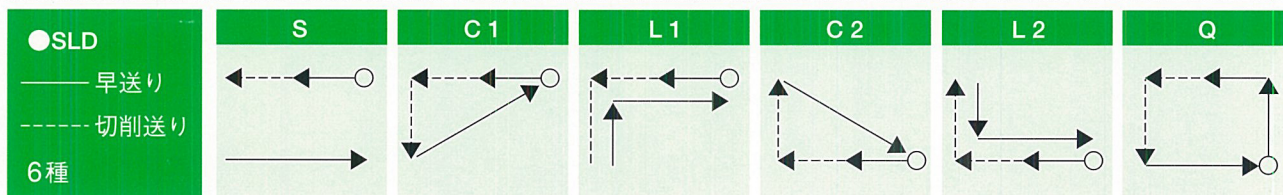

標準主要寸法図

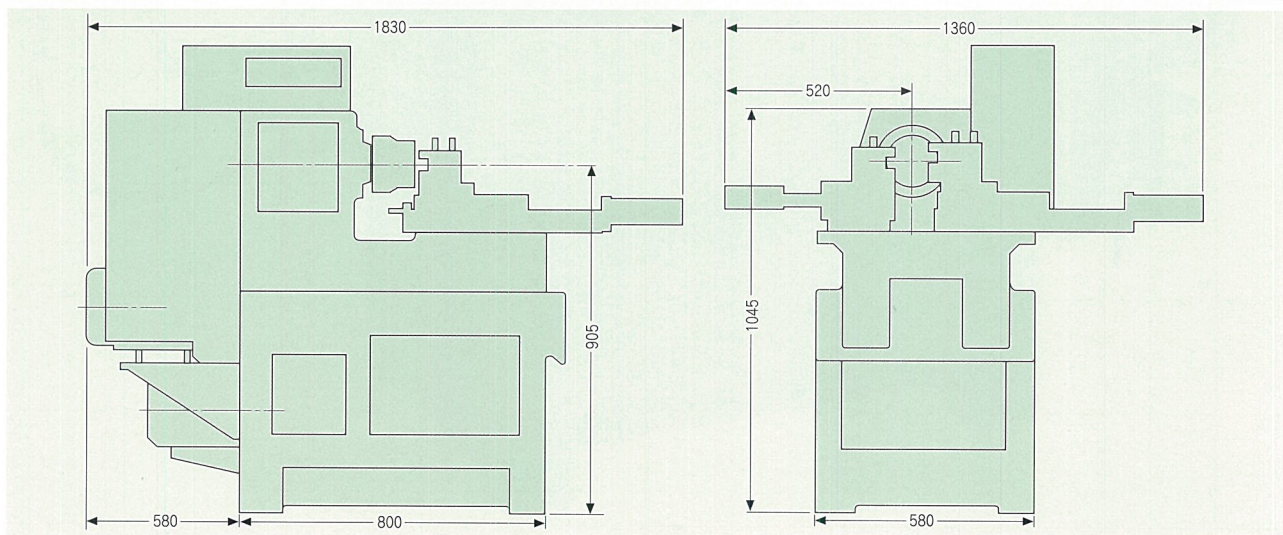

株式会社 富士精機販売

本社 〒485-0072 愛知県小牧市元町三丁目39番地  
電話〈0568〉76-1311(代表)  
FAX〈0568〉71-2512

●代理店