

機械選択情報 Machinery Sale Information



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2024.Jan.15



Listing No.24005


OKUMA	CNC Vertical Lathe (Twin Spindle)	2SP-V60 OSP-LGi	2007 / Feb < #60218 >
--------------	--	----------------------------	--

■ MAIN SPECIFICATIONS ■

2SP/2タレットCNC立旋盤	CNC Ver. Lathe Machine (2 Spindle 2 Turret)	
加工径	Turning / Swing Dia	Φ610 / Φ700
最大加工径	Max.Turning Length	660
チャックシリンダーサイズ	Chuck Cylinder Size	HO1MA24 x 2
刃物台	Turret Capacity	(L) V12 / (R) V12
主軸回転数速度	Spindle Speed (rpm)	2,000 RPM
ストローク (X*Y)	X-Y Travel	145 * 300
チップコンベアー	Chip Conveyor	L / R
チャックエアブロー	With Chuck Air Blow	L / R
クーラント装置	With Coolant Tank	L / R
機械重量	Machine Weight	18,500kg

<< 機械仕様等については現物優先となります >>

<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>

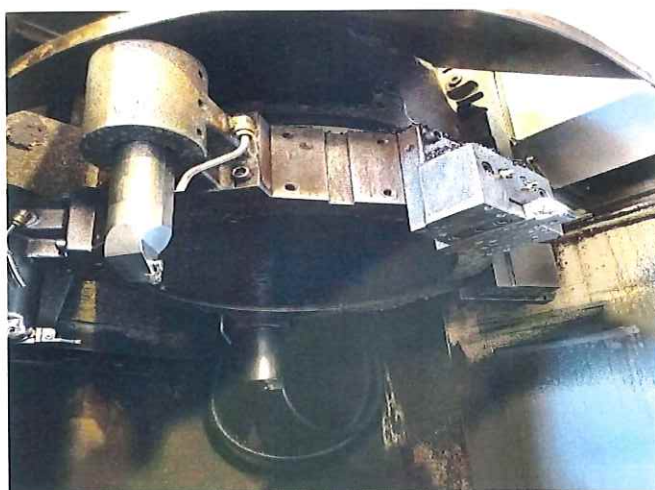

6X1 2SP-V60

M/No. 602110

1月 組立様

B 46X10-0094-360

受
注
通
知
書

伝票区分 ①56789	番付区分 ①2	発行年月日 H18.5.30	番付注記	送込名 (抽出の別)	品目コード 08033	品名 24/26/27	品番 0094	360
発上先コード	発上先名	別冊 納入先名						
	取扱先名	別冊 納入先住所						

制 御 番 号 OSP(L4)	納 入 日	平成19年2月末日 (出 荷) (月 日)			搬 送 先		提出 書 類	<input type="checkbox"/> 見積仕様書 No.		
自動化 仕様	密着担当	上記			搬 送 先		<input type="checkbox"/> 加工レイアウト No.	<input type="checkbox"/> 製作確認仕様書		
ワークの 流れ方向	立 合 保 障	<input type="checkbox"/> 無 ST TF	ST立合	～	搬 送 先		<input checked="" type="checkbox"/> 納入仕様書	6 月 末		
塗装 色	加 工 対 象 ワ ーク (立 合 保 障 は ク ※ 印 記 入)	部品名	品 番	図 面	添 付 書 類 (付 属 品)	添 付 書 類 (付 属 品)	<input type="checkbox"/> 先工程済了し <input type="checkbox"/> OH工程済了し			
引付 プレート		ギヤリング	1027158	有 無			*検査成績書 1 部	<input type="checkbox"/> 荷卸設備有り ()		
電源		ギヤリング	1022195	有 無			*取扱説明書 1 部	<input type="checkbox"/> 荷卸設備無し コロ引き		
		ギヤリング	1027953	有 無			*プログラムマニュアル 1 部	搬入開口	H	XW

主 仕 様				個 特 殊 仕 様												
主 機	回転数	2,000rpm	チ ャ ッ ク	(L)	HO1MA-24"	1	特別仕様関係(旧番)				ツァムグー・シリブ関係(旧番)					
	KW	標準		(R)	HO1MA-24"	1	*ヒンジ式チップコンベアー	1				*外巻用ホルダー (H101A-25)	10			
	対物台	L V12					*上記用チップ/カット	1				*側面用ホルダー (H101A-25)	6			
		R V12					(R/L独立)					*内巻用ホルダー (H101A-40)	6			
							*3色シグナルタワー	1				*内巻用ホーリングスリーブ	8			
キットオプション				特別仕様関係(A番)				特別仕様(1+2) (計)				ツァムグー・シリブ (計)				
							*自動閉閉ドア	1								
							(R/L独立)									
							*油圧チャック高圧2段切換	1								
							(R/L独立)									
							*チャックエアブロー装置	1								
							(R/L独立)									
							*機内洗浄クーラント	1								
							(R/L独立)									
							*中圧クーラント装置	1								
							(R/L独立)									
							*手動ATS (片軸のみ)	1								
							*油圧チャック用生爪	6								
特別仕様(1+2) (計)													ツァムグー・シリブ (計)			

運送事項:		OSP		NC装置(計)						
* ワークの流れ方向は後日連絡します。		* 制御装置	標準付属品	1						
* 手動ATSの取付軸に付きましては、後日連絡とさせていただきます。										

支 店 長			チーフ			リーダー			担 当			マネージャー			チーフ			リーダー		
									井口											