


■F型シングルトッグルクラッシャ諸元表

呼び番号	投入口 巾×開き mm	破 碎 能 力 t/h									回転数 rpm	電動機 出力 kW	機 械 重 量 t
		出口すきま (閉じた時) mm											
		10	15	20	25	30	40	50	65	80			
F-106	250×150	1.7	3.3	5.0	6.3						300	5.5	1.8
F-158	380×200	3.1	6.2	9.0	11.5	14					300	11	3.4
F-209	510×230		8.5	12.5	16	19.2	25				300	15~19	5.3
F-2410	610×250			16.5	22	27	34	41			300	19~22	8.1
F-3010	760×250			21	28	33	43	52			275	22~30	10.0
F-3012	760×300				30	35	46	55	68		275	30~37	11.5
F-3612	900×300				35	42	54	65	80		250	37~45	15.4
F-3618	900×460					51	65	77	96	112	250	45~55	21.0
F-3624	900×600						78	93	113	130	250	55~75	26.0

上表の能力は見掛比重1.6程度の扁平でない堅緻な石灰石を標準としたもので、湿った粉鉱を含まない容易にかみこめる大きさの原石を連続投入する場合を示します。従って鉱石、給鉱方法、状態が変れば当然この表の値とは違ってまいります。

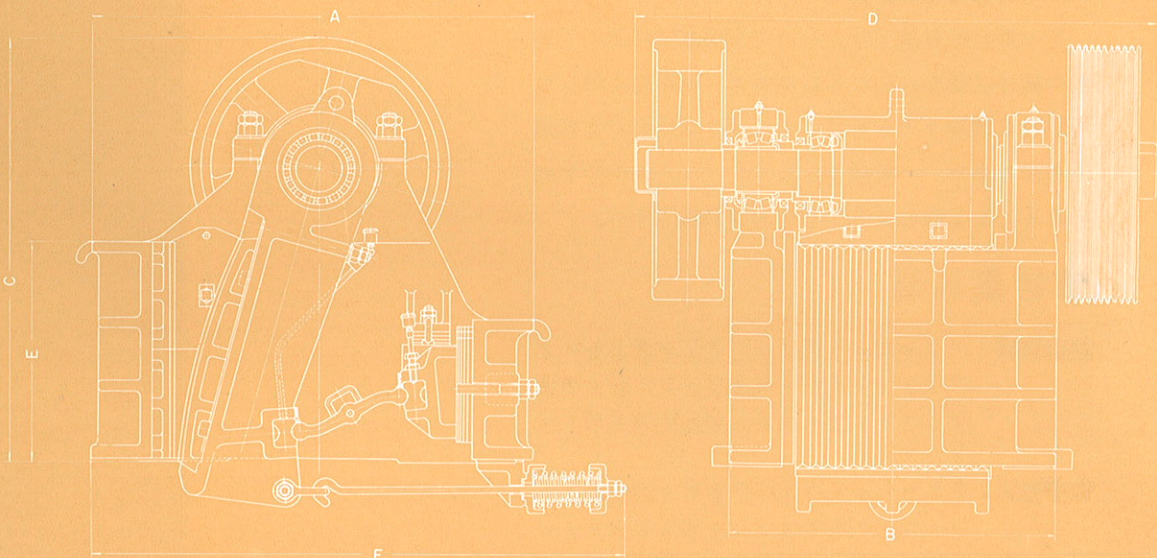

■F型シングルトッグルクラッシャ外形寸法表

単位 mm

呼び番号	A	B	C	D	E	F
F-106	1,140	590	1,130	1,080	530	1,350
F-158	1,130	770	1,325	1,295	710	1,390
F-209	1,480	910	1,435	1,555	790	1,900
F-2410	1,650	1,110	1,590	1,825	850	1,995
F-3010	1,700	1,260	1,640	2,030	850	2,060
F-3012	1,850	1,350	1,820	2,115	970	2,230
F-3612	1,980	1,450	1,960	2,310	1,050	2,380
F-3618	2,260	1,570	2,425	2,400	1,360	2,700
F-3624	2,400	1,570	2,825	2,350	1,750	2,850

弊社ではこのほかに粗砕用のF'S型、FA型シングルトッグルクラッシャおよび細砕用のFB型シングルトッグルクラッシャも製作しております。

本カタログ中の内容は、予告なしに変更される場合があります。
詳細ご計画の際には、営業部までお問合わせ願います。