


立中ぐりフライス盤 COMBINATION BED TYPE YZ-8L

#4

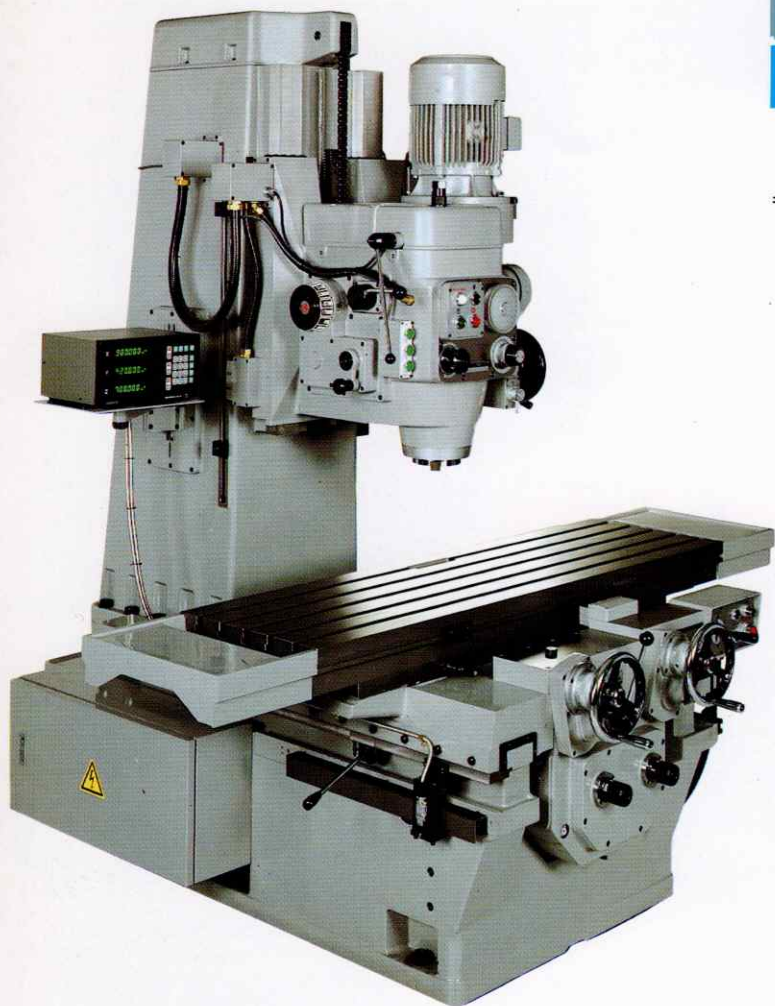

もう少し首が長ければ、あの葉っぱが食べられるのに、
キリンは長い長い間、思いつけたことでしょう。
もう少しフトコロが大きければこの品物を加工
できるのに、

YZ-8Cをお使いの方には度々お思いになら
れたことでしょう。

YZ-8Lは、フトコロが525mmもありますので
たいていの品物は悠々と加工できます。

■主な仕様

テーブル作業面の大きさ	mm	1600×460
テーブル移動量(左右×前後)	mm	900×420
主軸端テーパ穴	N.S.T	No.50
主軸端面からテーブル上面までの距離	mm	MAX700・MIN120
主軸回転速度(50 60Hz共16段)	rpm	48~1700
主軸頭送り速度	mm/r.e.v	5段 0.05~0.2
テーブル送り速度 (12段左右前後共)	mm/min	50Hz 23~710 60Hz 28~850
電動機・主軸伝導用	kW	5.5
機械総重量(標準仕様)	kg	約4500

■寸法図

