

サイドロックドリルホルダ

把持径：φ16～φ50




二面拘束



セントスルー

BIG-PLUS®

● 型式説明

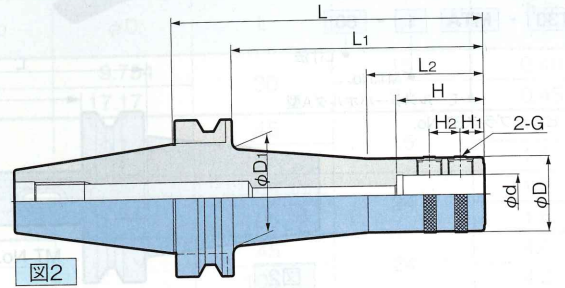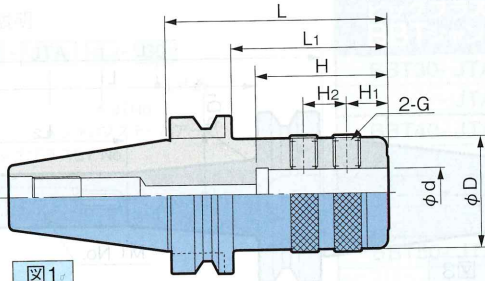

ビッグプラス(BBTシャंक)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

ビッグプラス BBTシャंक 型式	BTシャंक 型式	図	φd	φD	φD ₁	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₂	G	質量 (kg)		
BBT30-TSL16-75	-	1	16	48	-	75	-	-	48	14	14	M10	1.00		
-TSL20-75			50			0.95									
-TSL25-80			80			56			0.93						
-TSL32-85			85			60			1.34						
BBT40-TSL16-90	BT40-TSL16-90	1	16	48	-	90	63	-	48	14	14	M10	1.7		
-105	-		105			78	1.9								
-TSL20-90	-TSL20-90		90			63	1.7								
-105	-		105			78	1.9								
-TSL25-90	-TSL25-90		90			63	1.6								
-105	-105		105			78	1.8								
-TSL32-105	-TSL32-105		105			78	2.4								
-135	-		135			108	3.0								
-TSL40-105	-TSL40-105		105			-	2.4								
-	-		70			15	25		M16						
BBT50-TSL16-90	BT50-TSL16-90	1	16	48	-	90	52	-	48	14	14	M10	4.2		
-135	-					135	97						4.8		
-165	-					165	127						5.2		
-200	-					62.5	200						162	75	6.1
-TSL20-90	-TSL20-90					90	52						4.2		
-135	-135	135	97	4.8											
-165	-165	165	127	5.2											
-200	-	62.5	200	162	75	6.0									
-250	-	64	250	212	90	6.8									
-TSL25-105	-TSL25-105	1	25	48	-	105	67	-	56	15	20	M16	4.3		
-135	-135					135	97						4.7		
-165	-165					165	127						5.1		
-200	-					62.5	200						162	75	5.9
-250	-	64	250	212	90	6.7									
-TSL32-105	-TSL32-105	1	32	63	-	105	67	-	60	15	20	M16	4.8		
-135	-135					135	97						5.5		
-165	-165					165	127						6.2		
-200	-					200	162						6.9		
-250	-	250	212	8.0											
-TSL40-105	-TSL40-105	1	40	68	-	105	67	-	70	15	25	M16	4.8		
-135	-135					135	97						5.6		
-165	-165					165	127						6.4		
-200	-					200	162						7.3		
-250	-	250	212	8.6											
-TSL50-105	-TSL50-105	1	50	84	-	105	67	-	70	15	25	M16	5.4		
-150	-					150	112						7.2		

シャंक型式の-は標準品がございませんので、BBTシャंकをご使用ください。

メガマイクロ
メガニューベーター
メガE手ヤック
ニューハイパー
メガダブル
メガハイパー
ハイドロ
焼きばめ
荒用ヘッド
仕上用ヘッド
CKシャック
アークセサリ
インサート
フェイスミル
メガシンクロ
アングル
ハイジェット
タービン
ハイビンドル
その他