

精度検査表

作業日 23 年 3 月 / 日


メーカー ヤマザキマザック 機種 VTC200

単位 [μm]

1. 主軸振り回し

直径 300 mm

2. テーブル上面の平行度

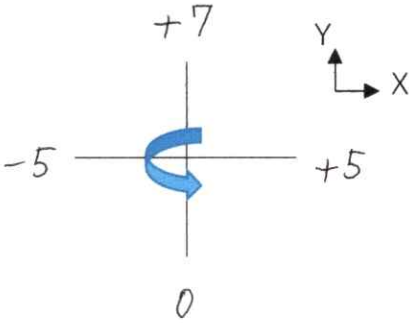

+19	+8	+16	+19	+14
+2	-5	0	+14	+7
+1	-3	+7	+23	+17




3. 直角度

測定距離 300 mm

X・Z軸の直角度

Z・Y軸の直角度

X・Y軸の直角度

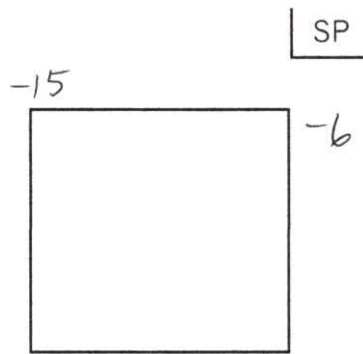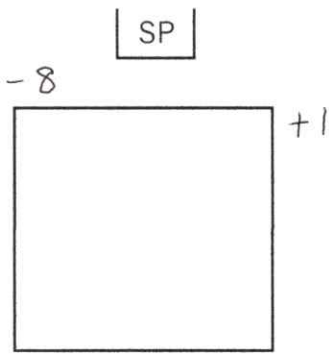


9 μm

9 μm

4 μm

4. 主軸テストバー振れ



口元	
3	μm
300 mm先	
10	μm

コメント

X軸ベアリング交換 Y軸ベアリング交換 Z軸リニアガイド交換
主軸精度修正 静的精度修正