


No.1116

ローリースクリーン

- 型式 回転式
- スクリーン 目ツリ防止付
φ125×400L
- 送りスクリーン スクリュー目:1.5mm
φ118×400L
羽根ピッチ 45
- 回転数 25 rpm
- 原料ホッパー 50L
- 材質 SUS304
- モーター 4KW 4P 200V 減速比60
- 付属品 ハイホールドモーター(ツリキエーション)
IT-吸込み管~2式(左右)
スクリーン止め金具φ315輪

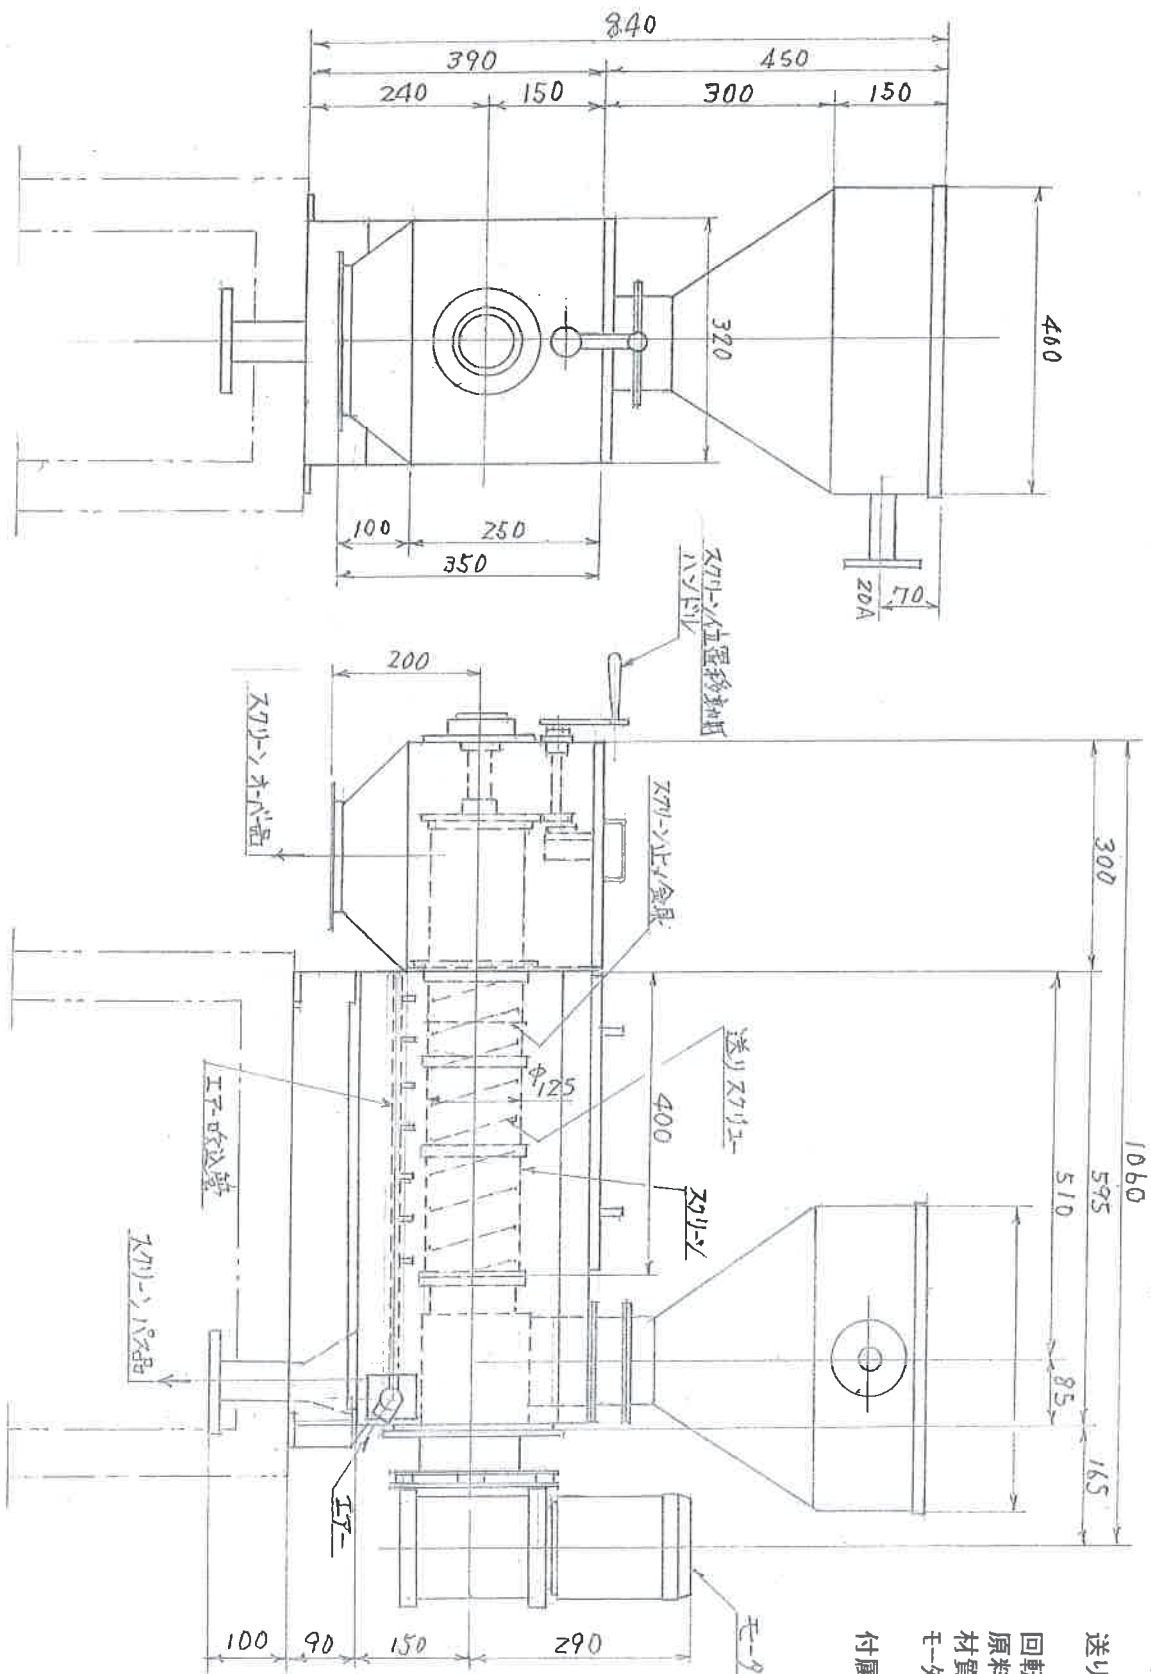

概略図