


# INOUE

## 超高速立型フライス盤

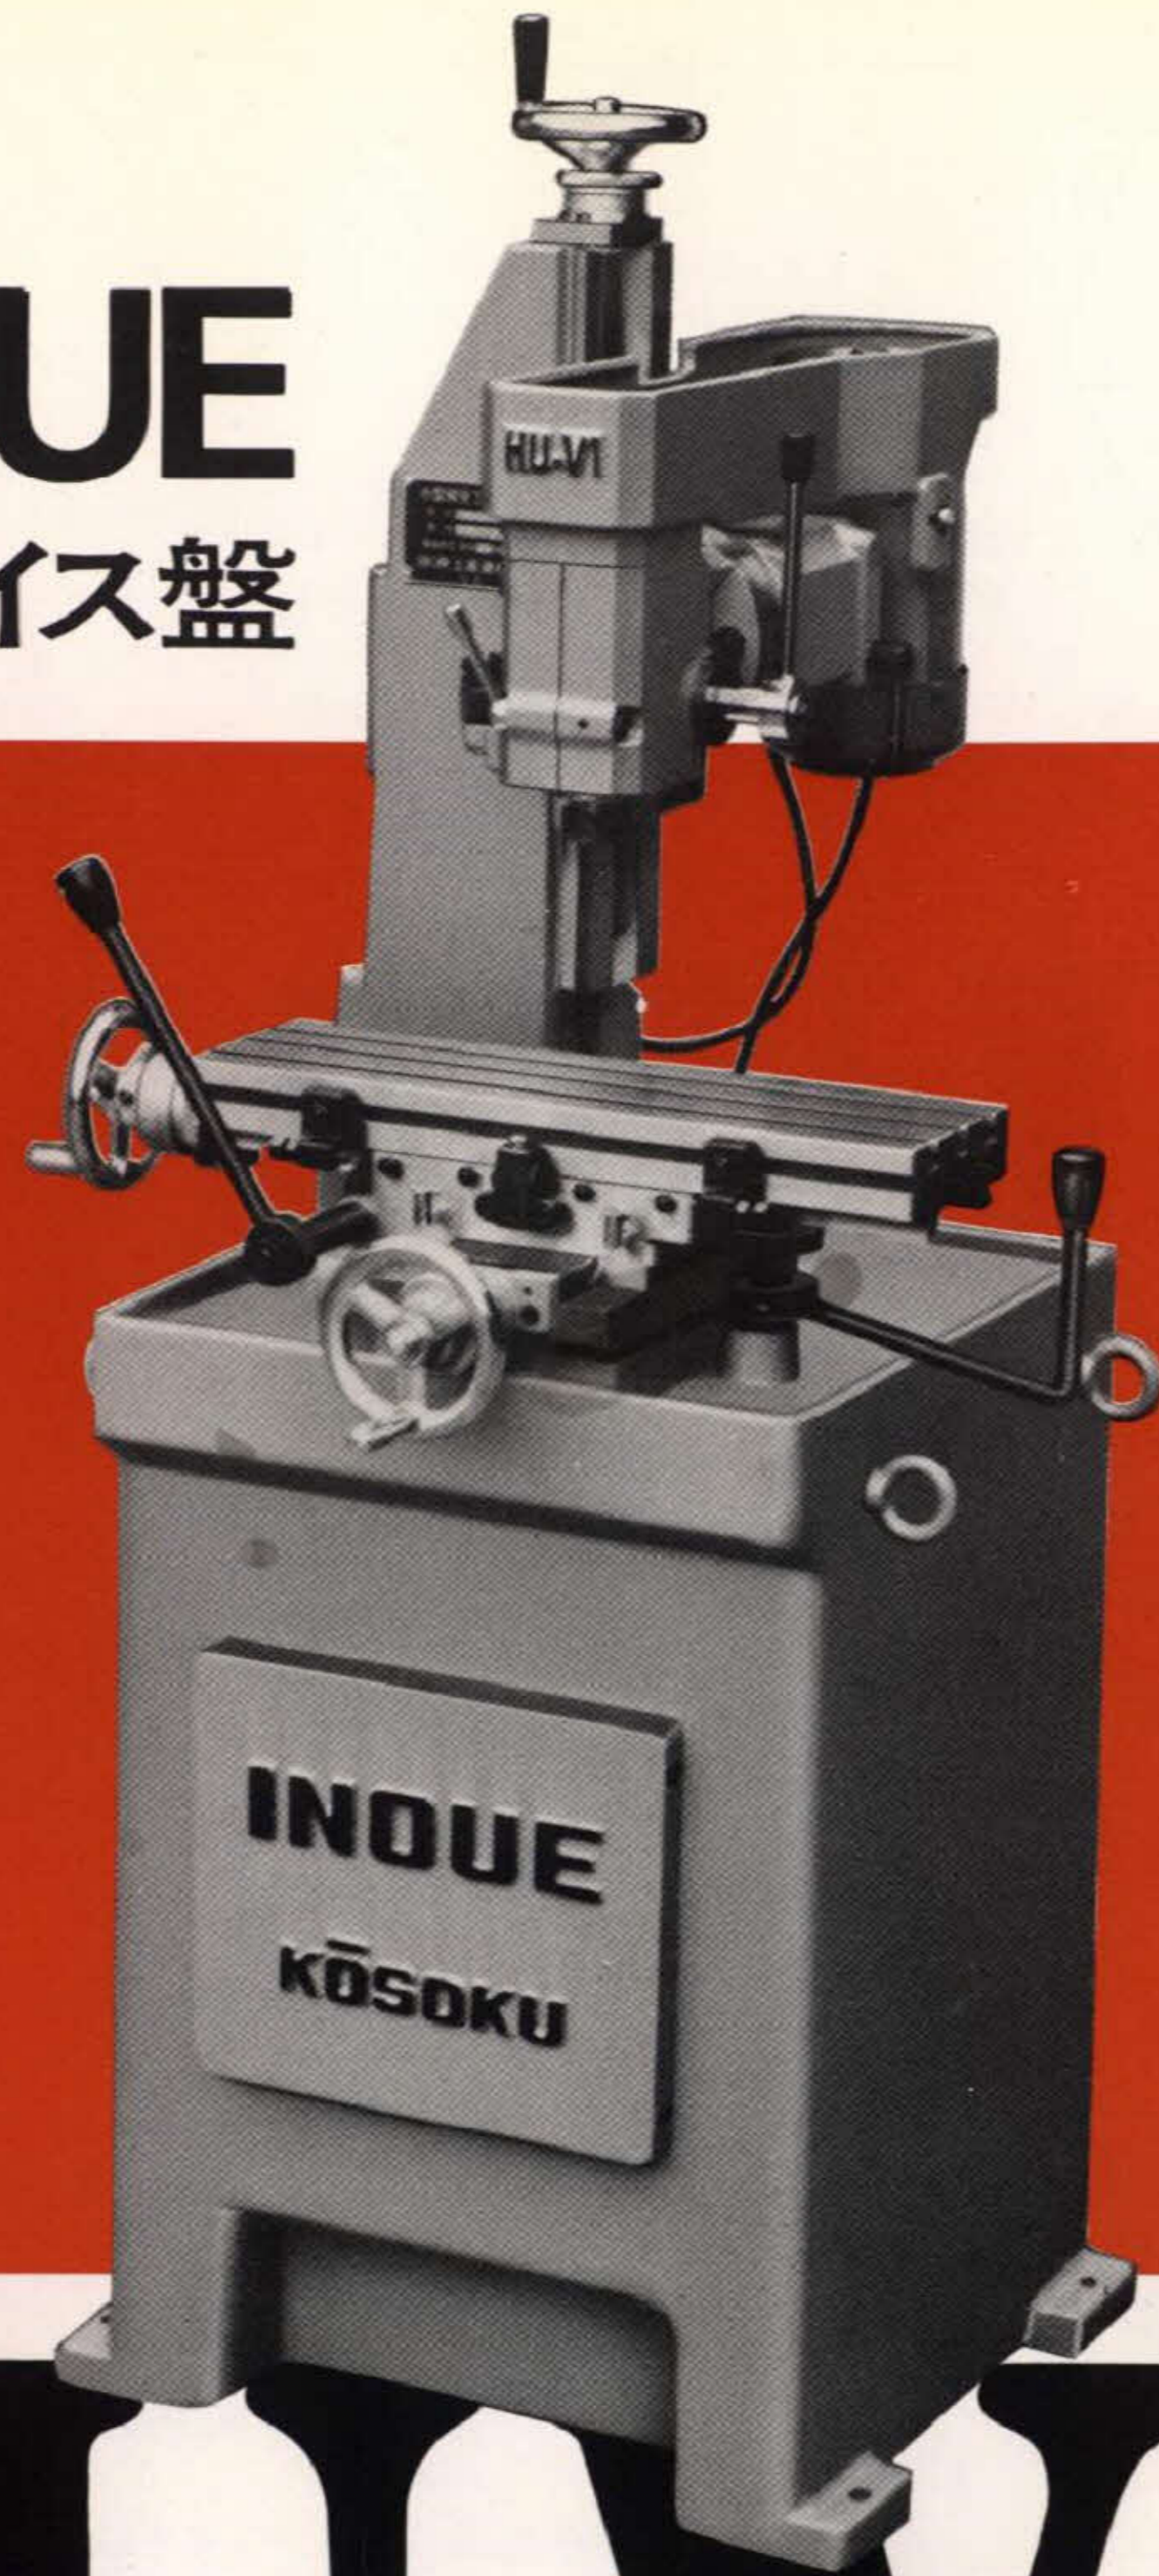


# HU-V1

当社の高速フライス盤は高精度且つ高効率な点を高く評価され光学、時計、弱電関係の加工に大きな役割をはたしておりますが最近の切削技術の需要は従来より一層多様化され且つ品質の高いものを要求されております。  
当社のフライス盤(HU-V1)はこれらを満足するために新設計した画期的な且つ安全性の高いフライス盤です。

株式会社/井上高速機械




55.11. 9

 日本小型工作機械工業会会員

### 特色

- 1) 主軸(スピンドル)を太くし剛性を持たせました。
- 2) 主軸コレット組込式を採用し、コレットの脱着を容易にし、把握力を増しました。
- 3) テーブルは左右前後共ラック送りが付いておりますのでストッパーをセットするだけで、精度を維持出来ますので、初心者にも安全且つ容易に使用出来ます。
- 4) 主軸は45°迄旋回可能ですので斜面の切削及び溝加工も出来ます。
- 5) 特別付属のスロッターアタッチメントを取付ける事によりスロッター加工も出来ます。

# HU-V1

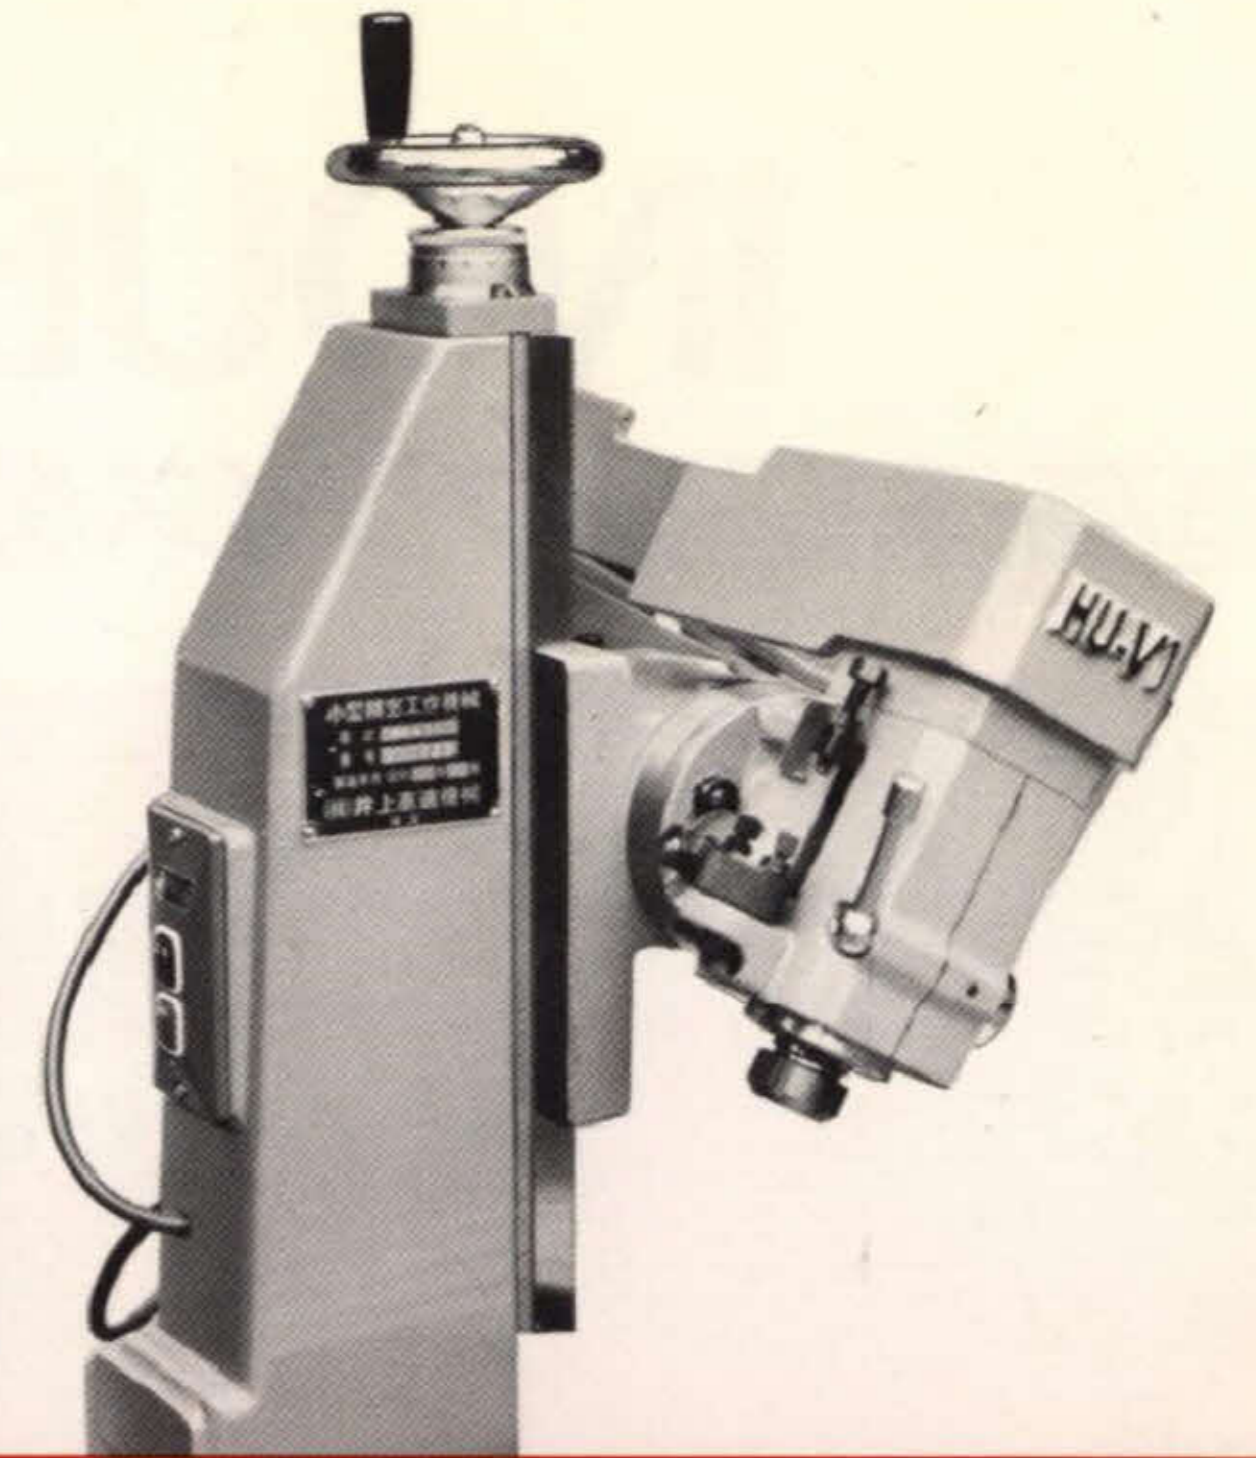

スロッター

- 仕様 主軸回転数(50Hz)…高速型 12,000, 6,000r.p.m. (2Pモーター)  
中速型 6,000, 3,000r.p.m. (4Pモーター)  
コレット型式……………当社選定主軸組込式コレットチャック  
電動機……………400W 2P (標準)  
機械の大きさ……………14,000mm×450mm×450mm  
概重量……………250kg
- 能力 テーブル寸法……………450mm×130mm テーブル左右移動距離…250mm  
前後移動距離……………100mm 主軸頭上下移動距離…260mm  
主軸上下移動距離…40mm
- 標準付属品 コレットチャック…本体 12φ スリーブ 8φ, 6φ, 4φ (各1本)  
ラック装置……………左右及び前後 (各1式)  
Tボルト……………2本  
スパナ、六角レンチ… (1式)  
ビニールカバー… (1枚)
- 特別付属品 スロッター……………(ストローク) 80mm, ミーリングバイス  
コレットチャック…3φ, 5φ, 10φ, バイトホルダー カッターアパー  
減速プーリー(2Pモーター6,000, 4,000, 2,000r.p.m.)  
(4Pモーター3,000, 2,000, 1,000r.p.m.)

代理店



株式会社/井上高速機械

☎355 埼玉県比企郡滑川村大字月輪1184-2  
☎049362 3003~4番