メガニューベビーチャック

把持径：φ0.25～φ25.4

MQLホルダにも対応いたします。

テーパ、端面の二面拘束のビッグプラスシステムを標準化。
豊富なシリーズでベーシックホルダとしても最適です。

二面拘束 BIG-PLUS®　センタスルー　MAX. 20,000min⁻¹

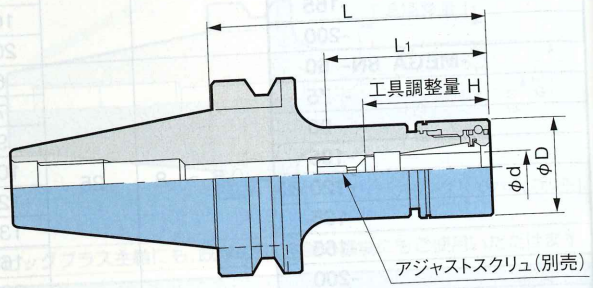

● 型式説明

BBT50 - MEGA 6 N - 90

- ビッグプラスBT No.
- メガチャック
- 本体最大把持径
- ニューベビーチャック
- L寸法

ビッグプラス（BBTシャンク）はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

ビッグプラス BBTシャンク 型式	把持径 φd	φD	L	L1	工具調整量H	適合コレット	適合ナット	質量 (kg)
BBT50-MEGA 6N- 90	0.25～6	20	90	37	23～43	NBC 6-□	MGN 6	3.7
-120			120	67				3.8
-165			165	112				3.9
-200			200	147				4.0
-MEGA 8N- 90	0.5～8	25	90	42	26～45	NBC 8-□	MGN 8	3.8
-120			120	67				3.9
-165			165	112				4.1
-200			200	147				4.2
-MEGA10N- 90	1.5～10	30	90	42	38～48	NBC10-□	MGN10	3.9
-120			120	67				4.0
-165			165	112				4.3
-200			200	147				4.7
-250			250	197				4.7
-300			300	247				4.9
-MEGA13N- 90	2.5～13	35	90	42	44～63	NBC13-□	MGN13	4.0
-120			120	67				4.2
-165			165	112				4.5
-200			200	147				4.7
-250			250	197				5.0
-300			300	247				5.3

《上記以外の寸法も製作いたします。》

パーツN5

1. [redacted]。コレット、レンチ、アジャストスクリュは別途ご注文ください。
2. 質量はナットを含み、コレットは含みません。
3. 貫通穴があいていますのでセンタスルーにて使用可能です。
4. ご使用時の回転速度は機械剛性と工具のバランスにより、大きく左右されるためご注意ください。
   ご使用時には低い回転速度から徐々に上げ、適正な回転速度でご使用ください。
5. 工具調整量Hはアジャストスクリュを用いた場合の調整量です。